



Manual paso a paso: de LG K3 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Tapa trasera y batería

Para empezar, retiramos la tapa trasera haciendo palanca con una herramienta o directamente con las manos. Lo mismo podemos hacer para sacar la batería.





Paso 2 - Desconectar y calentar pantalla

Retiramos el módulo de antena inferior para descubrir los conectores del display y el digitalizador, los cuales desconectaremos.

Calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.





Paso 3 - Despegar pantalla

Con la pantalla caliente, deslizaremos una herramienta entre esta y el marco para despegarla.





Paso 4 - Soportes de placa


Ahora, desencajamos los soportes que sujetan la placa base al chasis.






Paso 5 - Retirar placa base




Ahora tendremos que desencajar la placa base soltando las muescas que la sujetan.

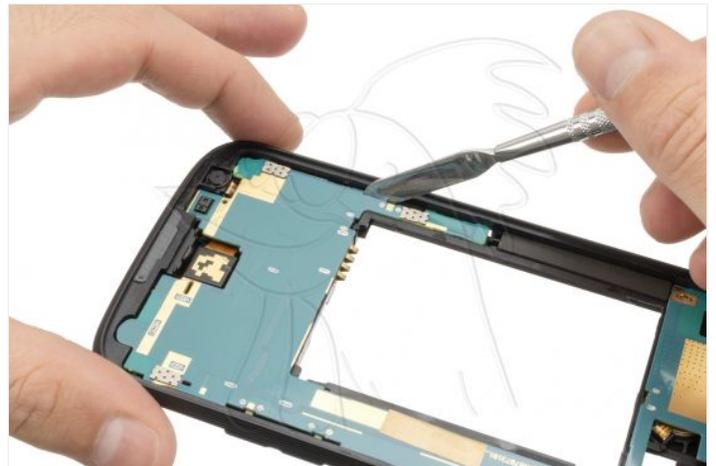

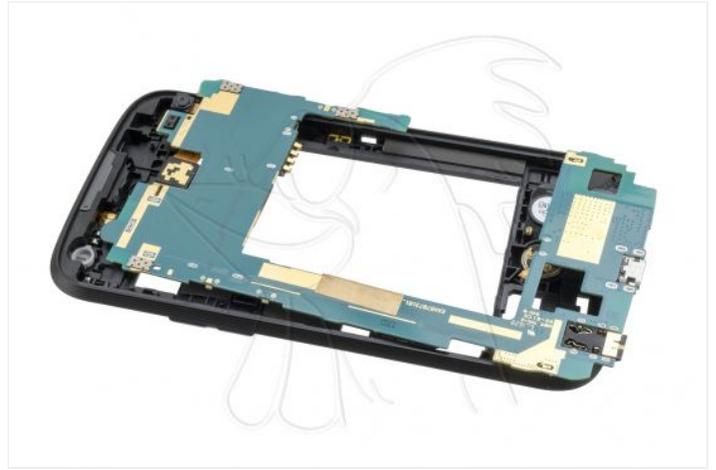

Paso 6 - Desconectar componentes

Desconectamos y retiramos ambas cámaras de la placa base.

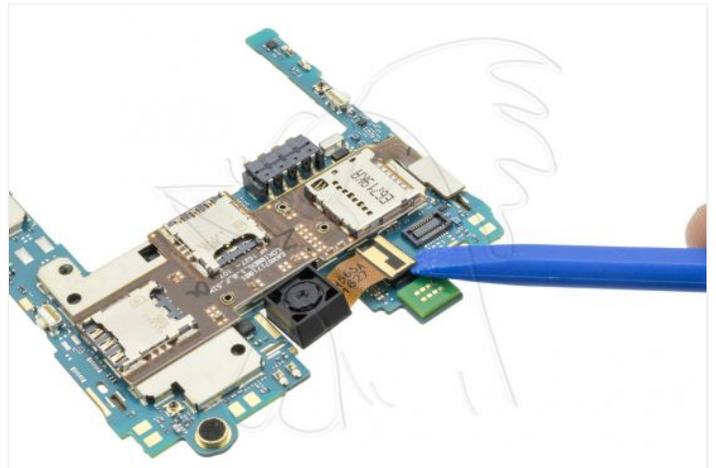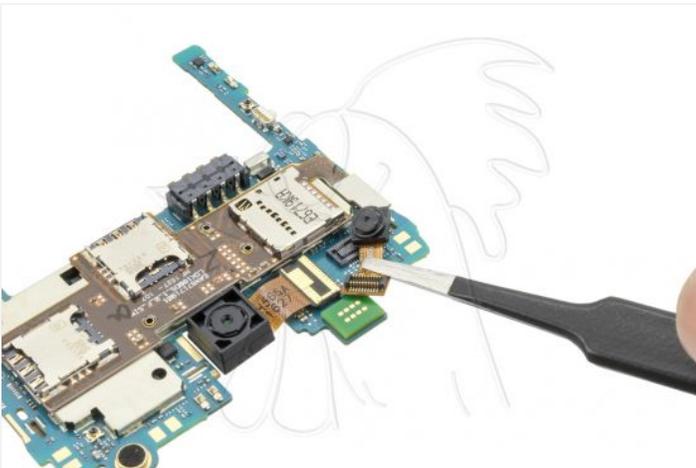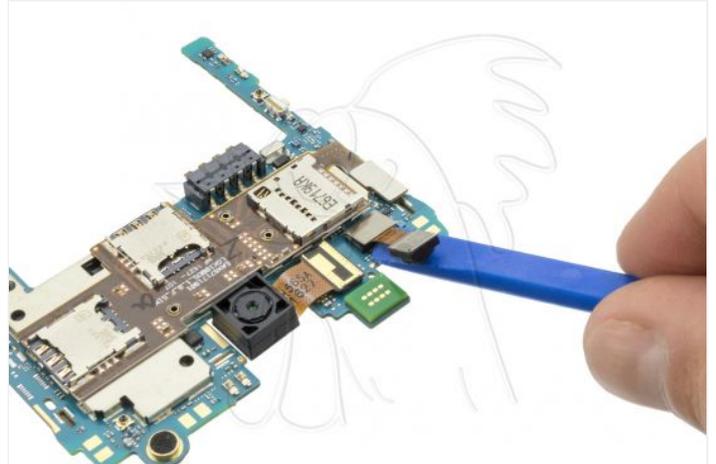



Paso 7 - Placa base

Para terminar, desconectamos y despegamos la placa con lectores SIM/SD.

