



## Manual paso a paso: de Lenovo K5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desengancharemos la tapa del chasis.





## Paso 2 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura o directamente con las manos, extraeremos la batería.





### Paso 3 - Retirar carcasa de placa base

En este paso, retiramos los seis tornillos que sujetan la carcasa y después la desencajamos.






#### Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y despegamos el vibrador.

También retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.



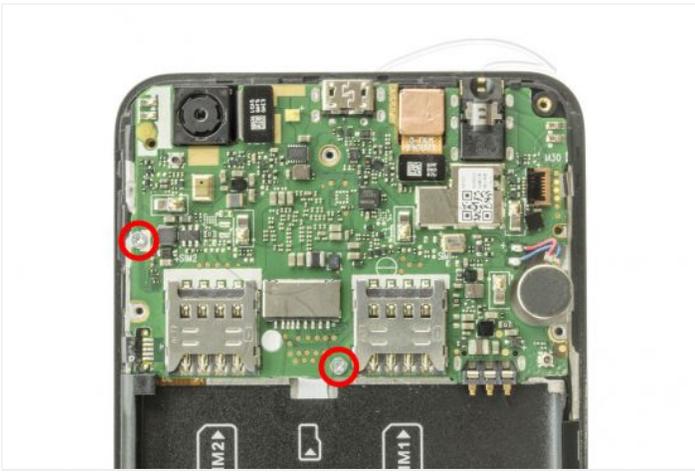

### Paso 5 - Retirar placa base

Despegamos el flex de pulsadores laterales y levantamos la placa para poder desconectar el flex auxiliar y el cable coaxial de antena. El flex del display, probablemente se desconecte al levantar la placa.





## Paso 6 - Auricular

Ya solo queda despegar el auricular del chasis.



