



Manual paso a paso: de Lenovo K5 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desengancharemos la tapa del chasis.





Paso 2 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura o directamente con las manos, extraeremos la batería.



Paso 3 - Retirar carcasa de placa base


En este paso, retiramos los seis tornillos que sujetan la carcasa y después la desencajamos.



Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y despegamos el vibrador.

También retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.

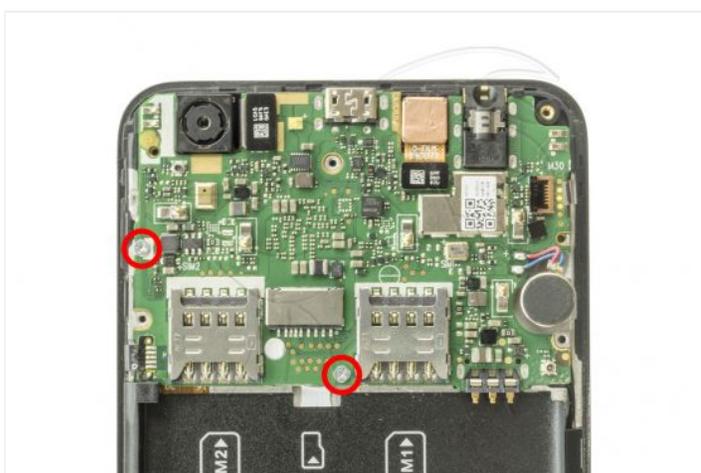

Paso 5 - Retirar placa base

Despegamos el flex de pulsadores laterales y levantamos la placa para poder desconectar el flex auxiliar y el cable coaxial de antena. El flex del display, probablemente se desconecte al levantar la placa.





Paso 6 - Pantalla completa con chasis

Retiramos el módulo de antena y altavoz y despegamos los flex.

Podemos seguir los pasos de esta otra guía para separar la pantalla del chasis:

<https://goo.gl/0mJrc5>



