



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Elephone R9 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Tornillos de carcasa

Para poder retirar la carcasa, extraeremos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8mm (TS1).



Paso 2 - Retirar pantalla

Para despegar la pantalla, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Se recomienda calentar la pantalla para ablandar el adhesivo y que resulte más fácil despegarlo.

La pantalla es poco resistente y es muy probable que se dañe en el proceso.





Paso 3 - Retirar boton home y bandeja SIM/SD

Ahora, desconectamos el flex del botón home para retirarlo. También extraeremos la bandeja SIM/SD.






Paso 4 - Retirar carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia, introducimos una herramienta entre el marco y la carcasa para desengancharla.



Paso 5 - Desconectar componentes


Primero retiramos los adhesivos, desconectamos la batería y el flex de interconexión y despegamos el flex de pulsadores laterales. También extraeremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis.

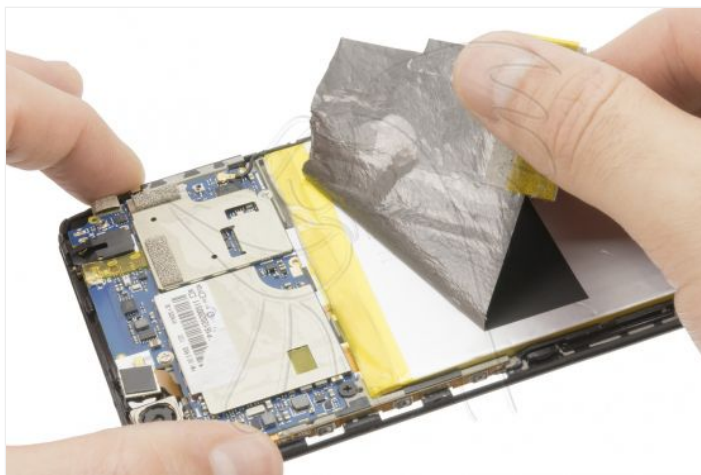



Paso 6 - Retirar placa

Desconectamos el cable coaxial de antena y ya podemos retirar la placa base.

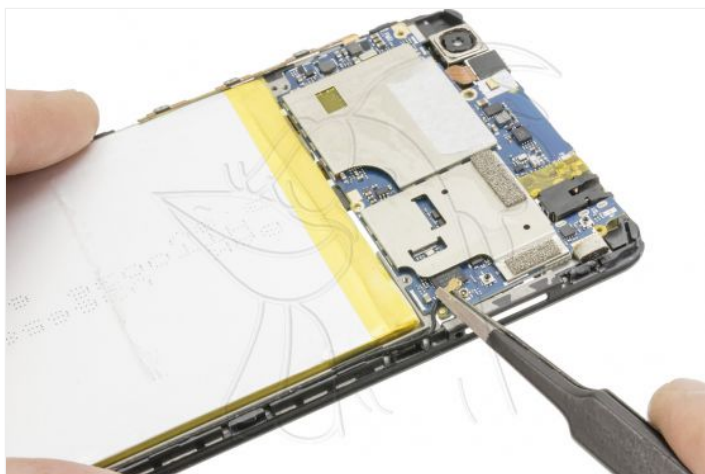



Paso 7 - Placa base

Ya solo queda retirar el flex de pulsadores laterales y las cámaras.

