



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Elephone R9 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Soporte auxiliar de
soldador con lupa x2
aumentos y luz LED

10,74 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Tornillos de carcasa

Para poder retirar la carcasa, extraeremos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8mm (TS1).






Paso 2 - Retirar pantalla

Para despegar la pantalla, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Se recomienda calentar la pantalla para ablandar el adhesivo y que resulte más fácil despegarlo.

La pantalla es poco resistente y es muy probable que se dañe en el proceso.

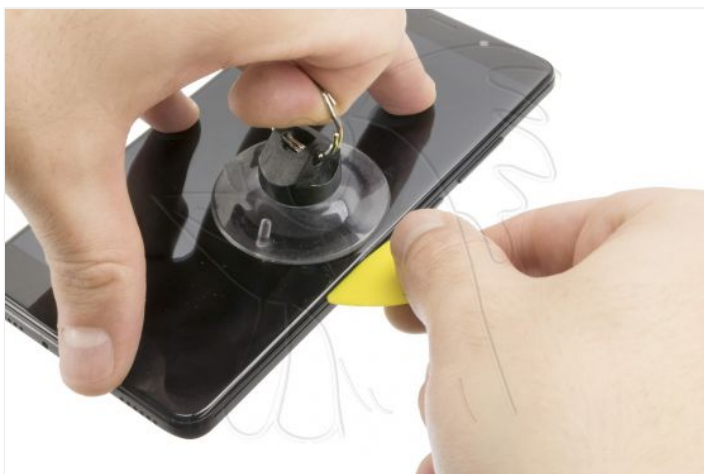



Paso 3 - Retirar boton home y bandeja SIM/SD

Ahora, desconectamos el flex del botón home para retirarlo. También extraeremos la bandeja SIM/SD.





Paso 4 - Retirar carcasa intermedia



Para retirar la carcasa intermedia, introducimos una herramienta entre el marco y la carcasa para desengancharla.






Paso 5 - Desconectar componentes

Para poder retirar la placa auxiliar, primero desconectaremos el flex de interconexión y el cable coaxial de antena. Después retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.

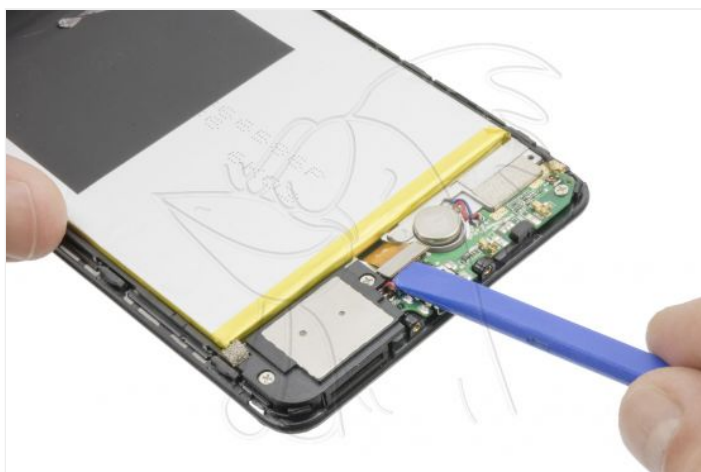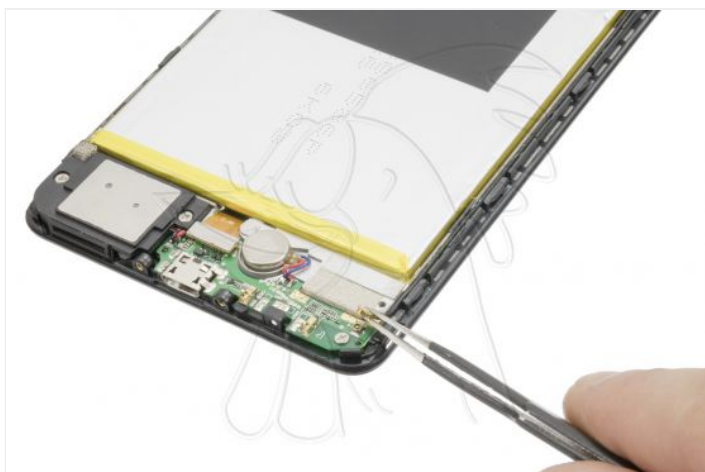

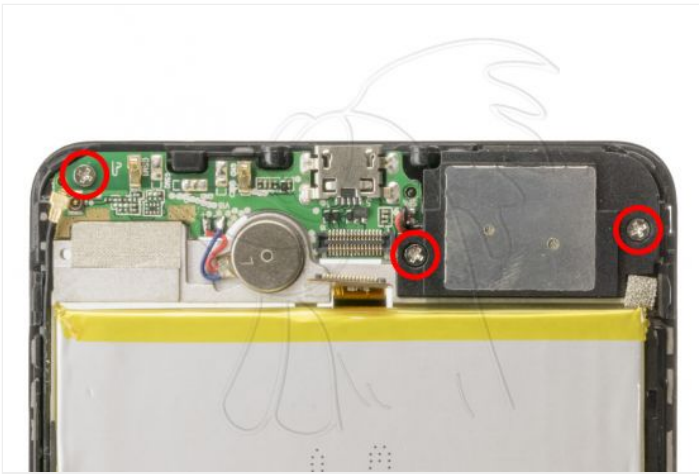

Paso 6 - Vibrador

Despegamos el vibrador y el altavoz y ya podemos retirar la placa con los componentes soldados.

Solo nos queda desoldar el vibrador.



