



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A5 (2017) Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular para Samsung Galaxy A3 (2017), A320F, para Samsung Galaxy A5

1,23 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapera


Para retirar la tapera, la despegaremos introduciendo una púa entre esta y el marco. Para facilitar la tarea, podemos calentar la tapera durante un minuto aproximadamente a 60°C.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Extraemos los tornillos indicados en la segunda imagen para poder retirar la carcasa intermedia y el módulo de antena inferior.

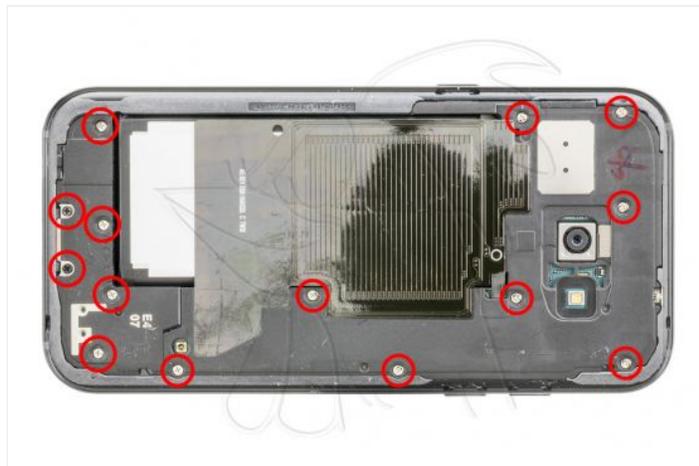



Paso 3 - Desconectar componentes

Para poder retirar la placa base, primero desconectaremos los componentes.





Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los tornillos que sujetan la placa base y las bandejas SIM y SD.

Ahora ya podemos retirar la placa base.





Paso 5 - Auricular

Ya solo queda despegar el auricular del chasis.

