



Manual paso a paso: de ZTE Blade L5 Plus Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desenchajaremos la batería.

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después la desenganchamos.







Paso 3 - Desconectar componentes


Para poder retirar la placa base, primero despegamos el flex de pulsadores laterales y después desconectamos los componentes.



Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y después la desencajamos. Antes de retirarla, tendremos que desconectar de la parte inferior, el flex de interconexión y el cable coaxial.

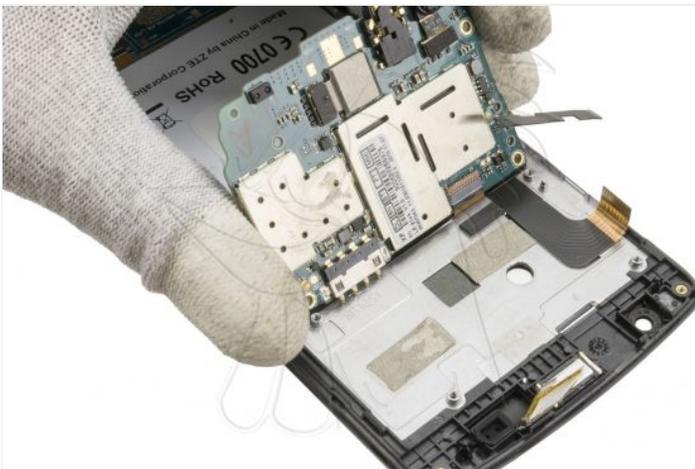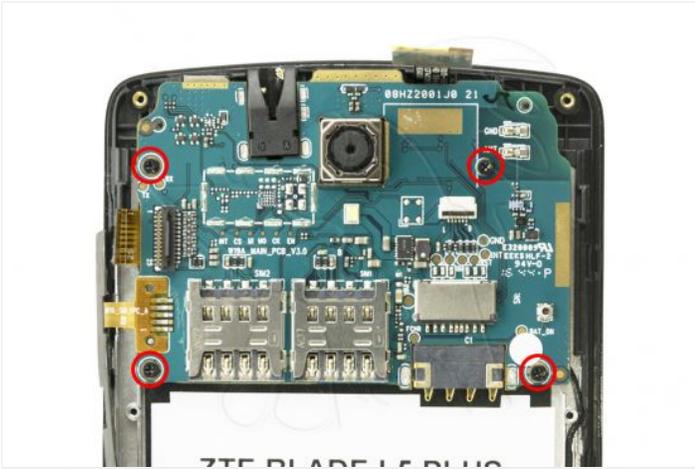

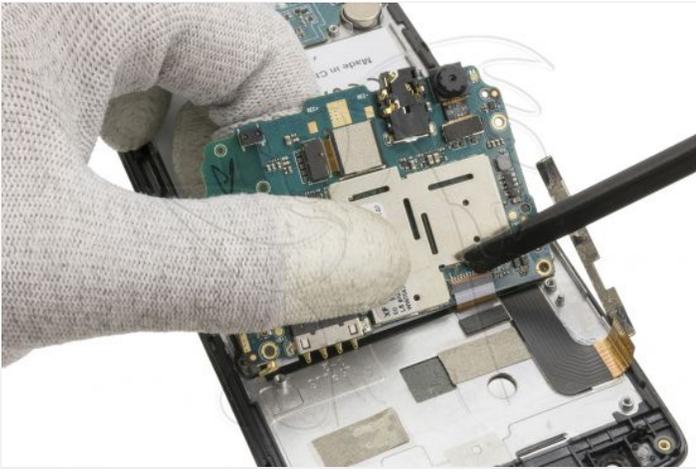

Paso 5 - Cámara trasera

Ya solo queda desconectar la cámara de la placa base.

