



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L5 Plus Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €




Vibrador genérico de
12,53 x 3,67 x 9,96
mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.

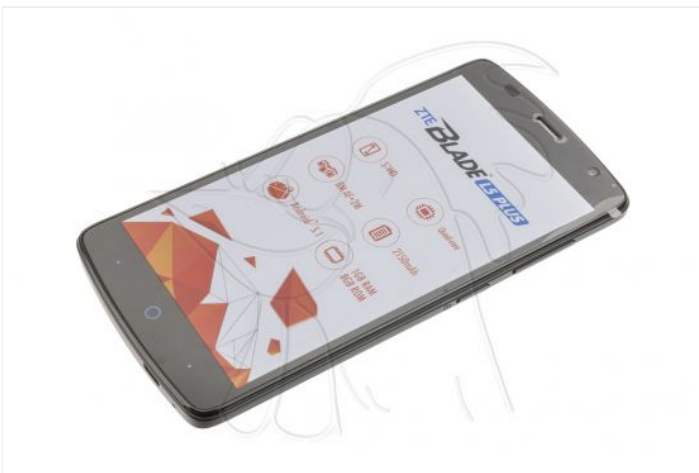



Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desenchajaremos la batería.

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después la desenganchamos.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión y despegamos el vibrador y la placa del chasis.





Paso 4 - Vibrador

Ya solo queda desoldar el vibrador de la placa auxiliar.

