




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S8 Plus Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex calidad
PREMIUM con
conector de carga,
datos y accesorios

7,71 €



Flex Service Pack
con conector de
carga, datos y
accesorios para

22,80 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión
para desmontar y
reparar

0,51 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el pegamento, y para poder extraerla nos ayudaremos de una ventosa y de una púa, al levantar la carcasa deberemos desconectar el conector del lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa intermedia y módulo de altavoz

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y el módulo de altavoz para poder retirar tanto la carcasa como el módulo.



Paso 3 - Bandeja

Extraemos la bandeja con la herramienta de extracción.



Paso 4 - Batería y cámaras

Desconectamos el flex de la batería, y retiramos las cámara frontales.






Paso 5 - Componentes y placa base

Retiramos el cable coaxial y los demás cables flex que quedan conectados en la placa base para poder retirarla.



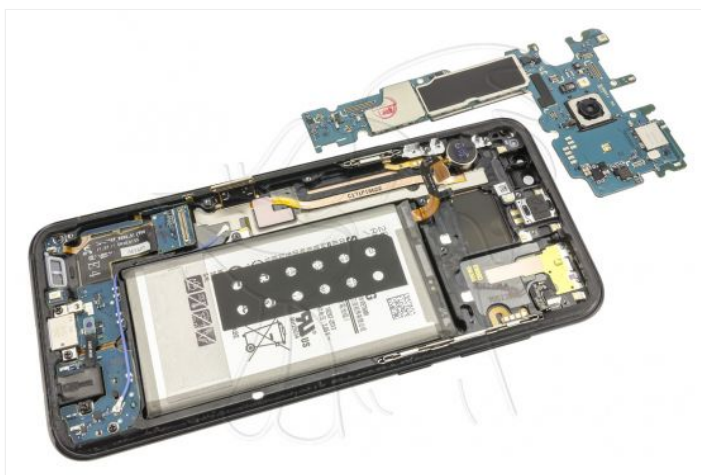

Paso 6 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el pegamento, y para poder extraerla nos ayudaremos de una ventosa y de una púa, al levantar la carcasa deberemos desconectar el conector del lector de huellas.





Paso 7 - Carcasa intermedia y módulo de altavoz

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y el módulo de altavoz para poder retirar tanto la carcasa como el módulo.



Paso 8 - Bandeja

Extraemos la bandeja con la herramienta de extracción.



Paso 9 - Batería y cámaras

Desconectamos el flex de la batería, y retiramos las cámara frontales.






Paso 10 - Componentes y placa base


Retiramos el cable coaxial y los demás cables flex que quedan conectados en la placa base para poder retirarla.



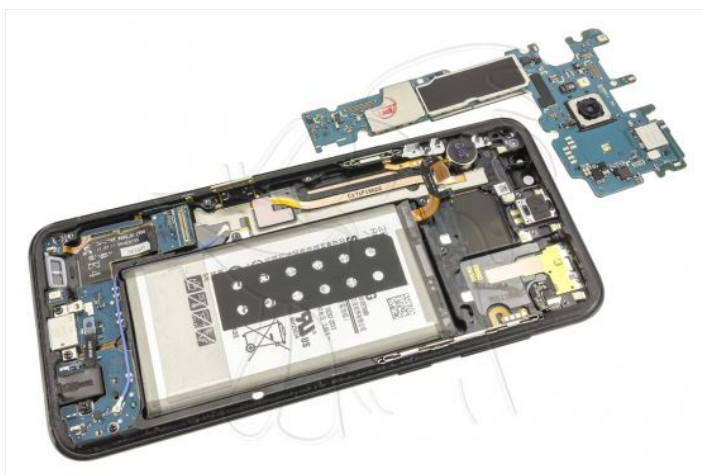


Paso 11 - Tornillos

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que se encuentran en la placa auxiliar.

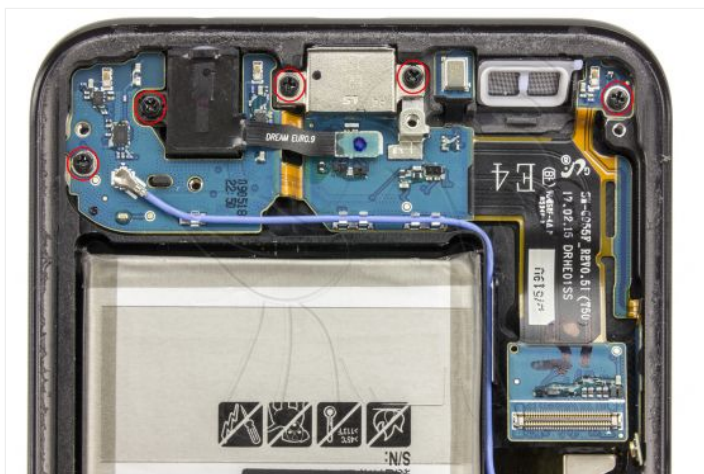

Paso 12 - Componentes

Retiramos el conector de audio y desconectamos el cable coaxial.

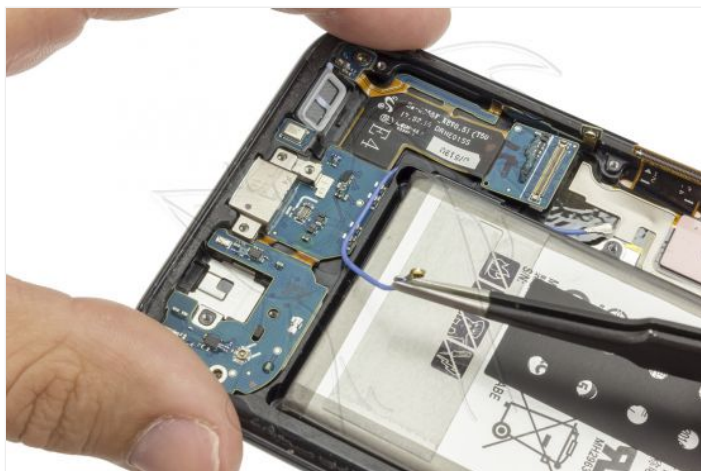

Paso 13 - Placa auxiliar

Despegamos y retiramos la placa auxiliar que vamos a remplazar.

