



Nadiemellamagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei MediaPad M2 8.0 Sensor de luz y proximidad con flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Paso 1 - Pantalla

Para empezar deberemos retirar el tornillos Phillips (PH#00) que se encuentra a lado de las ranuras para las tarjetas.






Paso 2 - Pantalla completa

Una vez retirado el tornillo anterior, comenzamos a desenganchar la pantalla de la carcasa trasera, la abriremos con cuidado ya que el flex de la pantalla se encuentra conectado debajo de un blindaje, del cual también deberemos retirar otro tornillo Phillips (PH#00) para poder desconectar la pantalla.



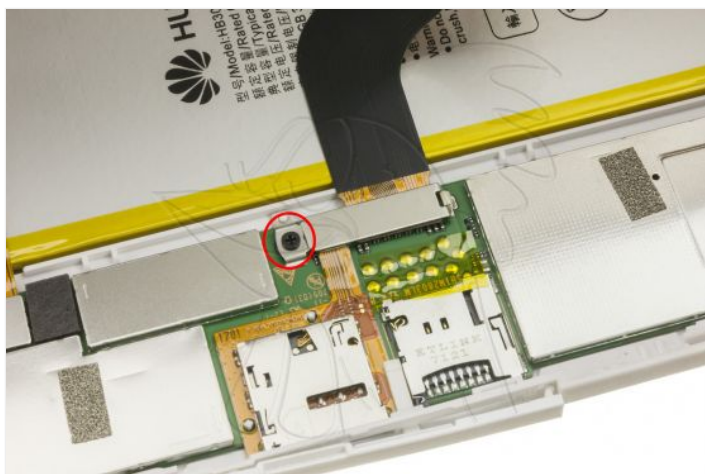

Paso 3 - Sensor de luz y proximidad con flash

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que protege los conectores, una vez retiramos el blindaje ya podremos desconectar y cambiar el flex que vamos a cambiar.



