



Manual paso a paso: de LG L40 Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retira la tapa trasera usando la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 2 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.



Paso 4 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.





Paso 5 - Carcasa intermedia


Separe la carcasa intermedia soltando los enganches de plástico situados alrededor.





Paso 6 - Altavoz / Auricular

Desconecte la cámara y separe el soporte de plástico que incluye el altavoz auricular.

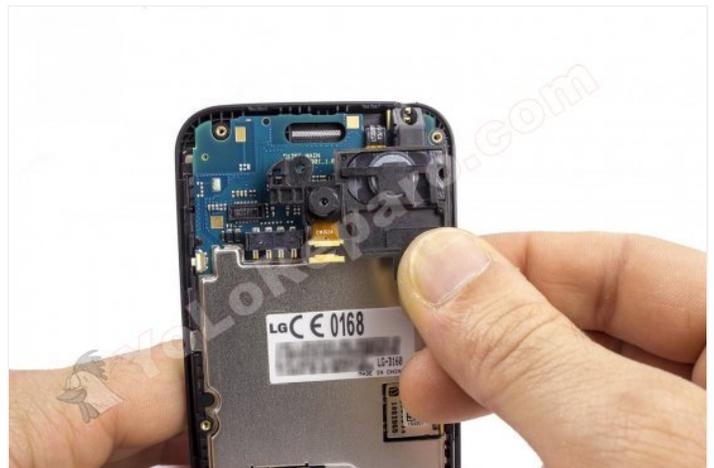

Paso 7 - Conectores placa base

Desconecte los cables flex del display y digitalizador.



Paso 8 - Placa Base

Separe la placa base de la carcasa.





Paso 9

Retire el blindaje soltando los 2 enganches metálicos del lateral derecho.

