



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Halo X Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar tenemos que quitar la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) y desenganchamos la carcasa intermedia.



Paso 4 - Placa base



Desconectamos todos los flex que nos impidan levantar la placa base.





Paso 5 - Cámara con flash

Desconectamos y despegamos la cámara con flash.

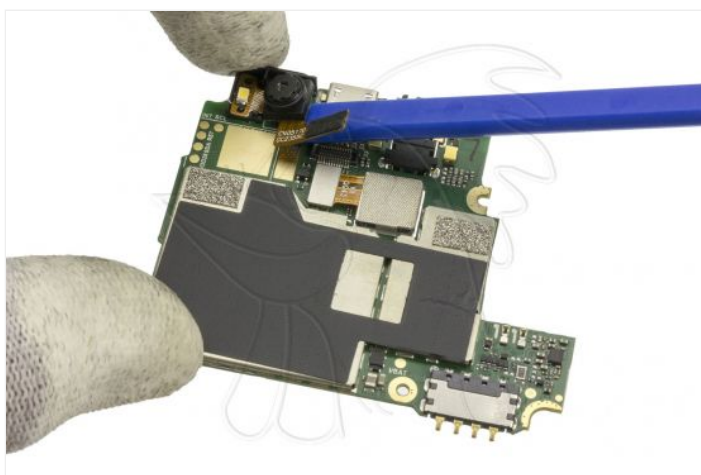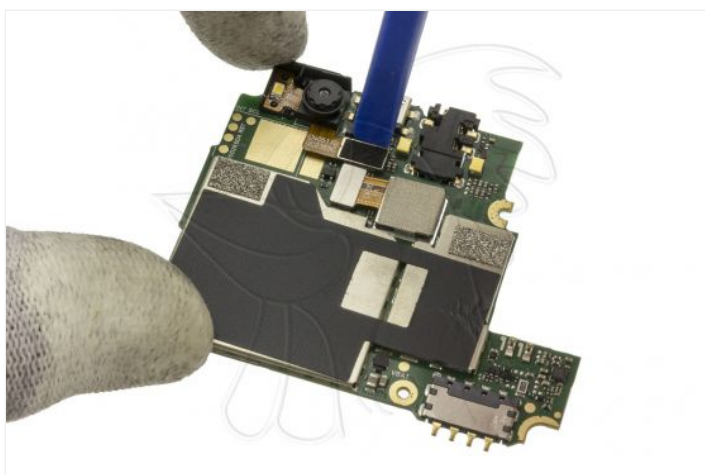

Paso 6 - Placa base

Por último, desconectaremos la cámara trasera para colocarla en la nueva placa base.

