



Manual paso a paso: de Innjoo 4 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando las bandejas SIM/SD para poder sacar la carcasa. Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.



Antes de separarla, desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Desconectar componentes

Ahora desconectaremos el flex de interconexión, la batería, el cable coaxial de antena, los pulsadores laterales, el flex del display, el del digitalizador y las cámaras.

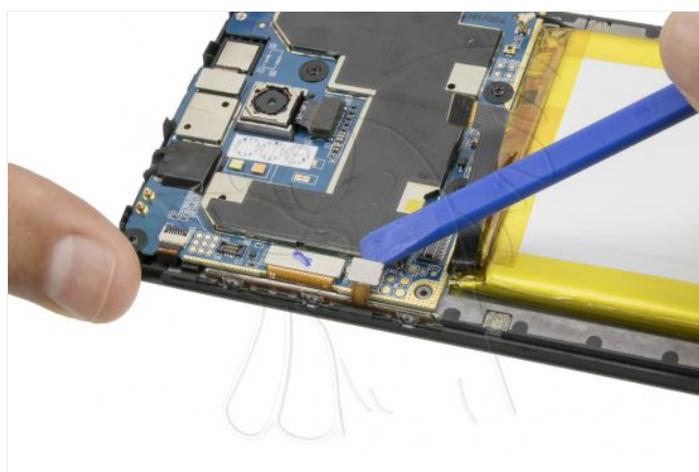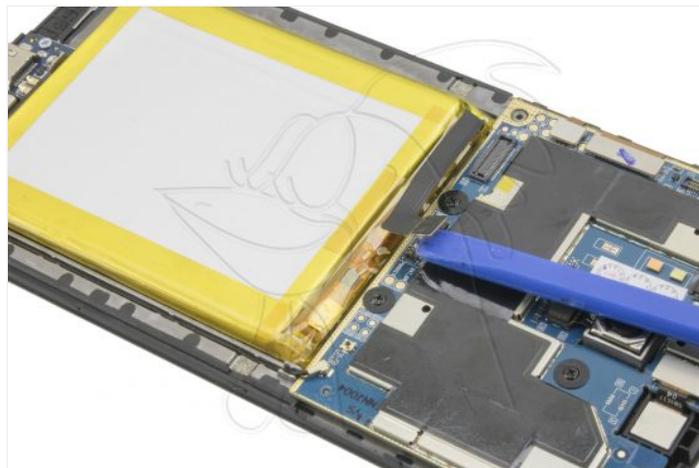



Paso 3 - Placa base

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis y ya podemos desencajarla.



