



Manual paso a paso: de Nubia Z11 mini Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

Paso 1 - Bandeja de tarjetas

Para empezar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas para poder retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los 2 tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una púa desenganchamos todos los bordes de la carcasa. Cuando esté completamente desenganchada la retiraremos con cuidado porque el lector de huellas se encuentra conectado a la placa base.





Paso 3 - Carcasa trasera con lector de huellas


Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores y ya podremos desconectar el lector de huellas.





Paso 4 - Cámaras

Extraemos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, lo retiramos para poder desconectar ambas cámaras.

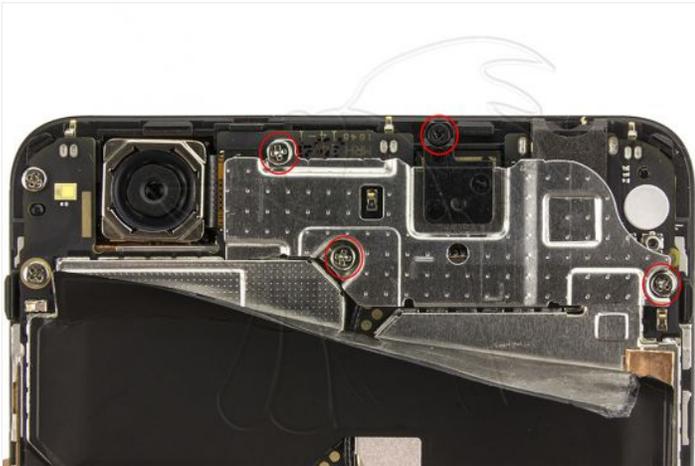



Paso 5 - Placa base

Desconectamos todos los componentes que estén conectados a la placa base, retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya podremos extraerla.





Paso 6 - Auricular

Despegamos el auricular estropeado que vamos a reemplazar.

