



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nubia M2 Lite Flex con pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera


Extraemos los 2 tornillos Torx (T4) y con la ayuda de una púa metálica vamos desenganchando la carcasa.





Paso 3 - Batería



Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos el conector de la batería y la despegamos.

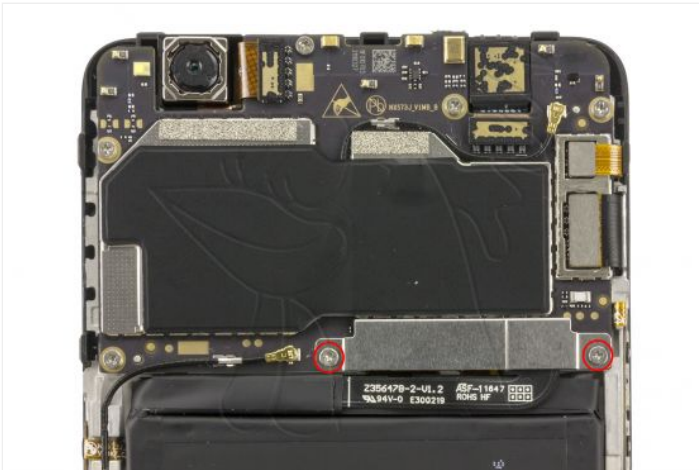





Paso 4 - Cámaras

Desconectamos y retiramos ambas cámaras.

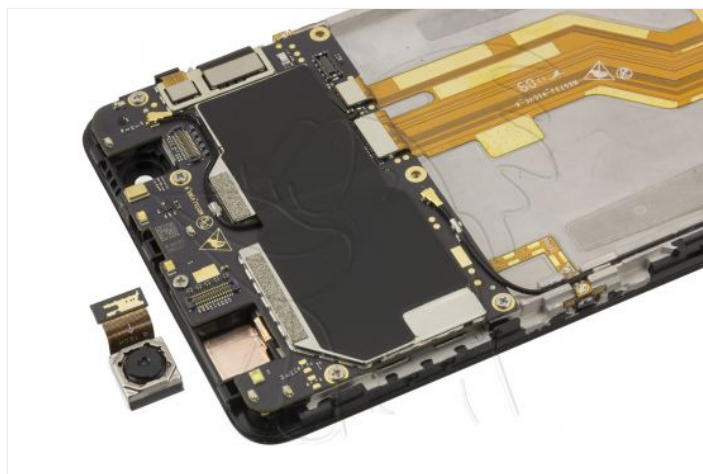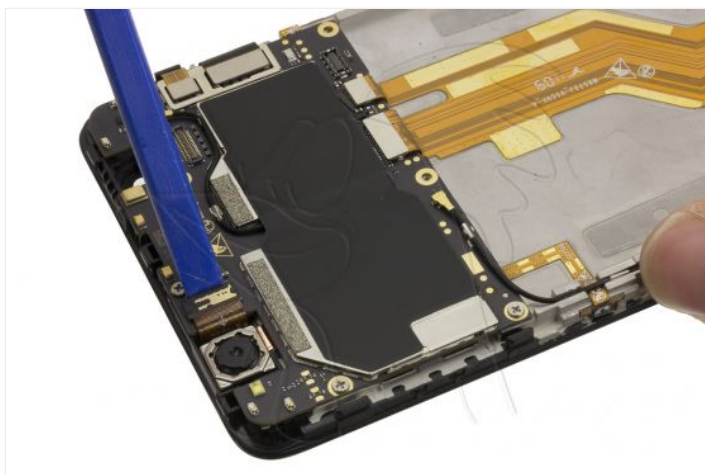



Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que quedan conectados en la placa base.

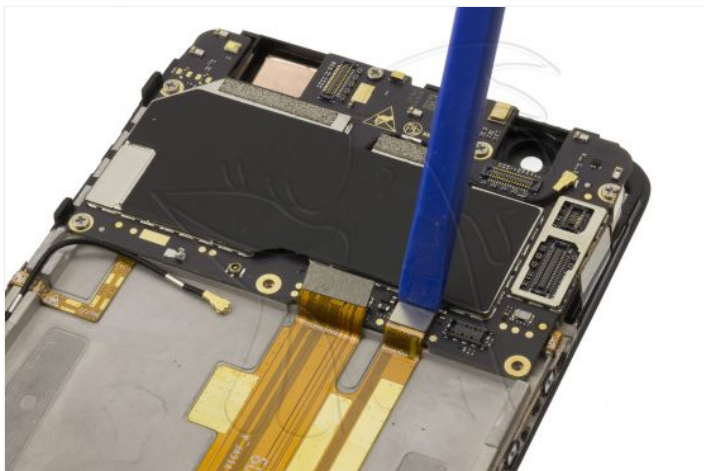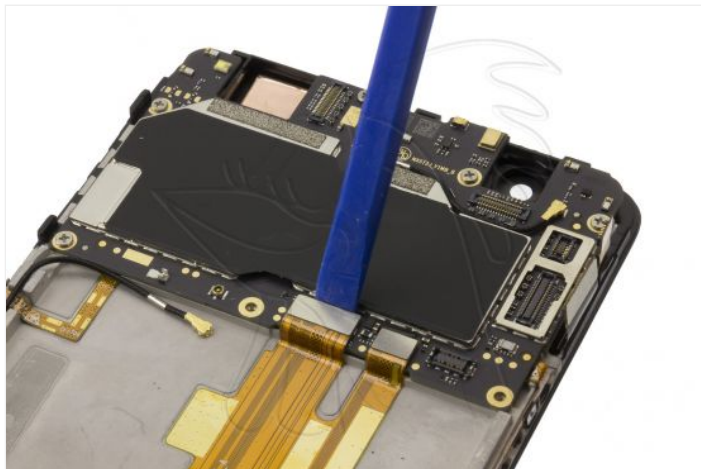

Paso 6 - Placa base

Extraemos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos retirarla.

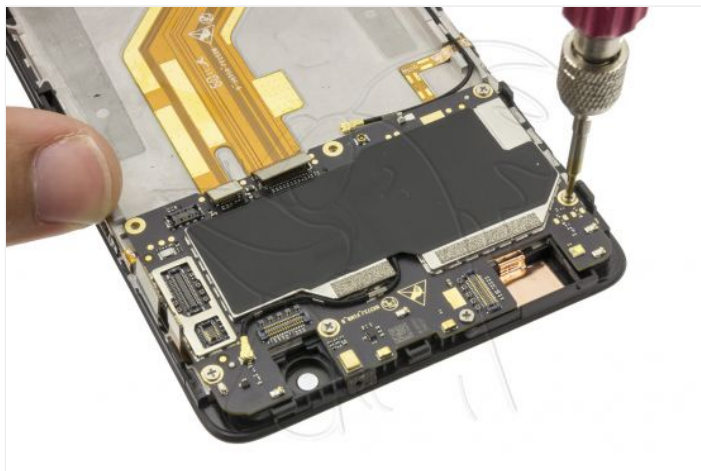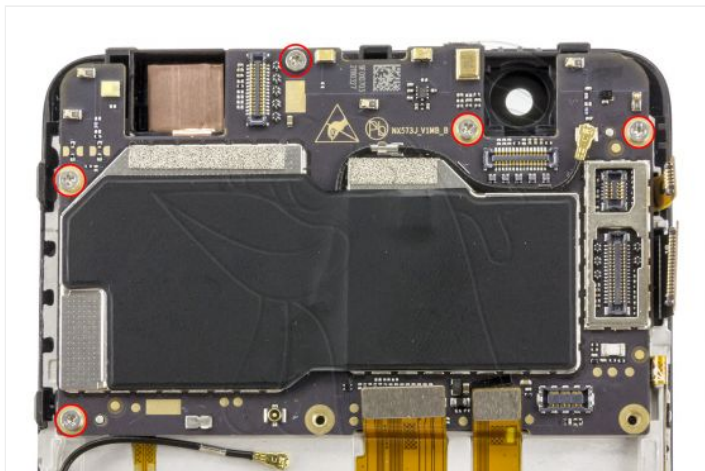

Paso 7 - Flex con pulsador de encendido

Despegamos el flex que vamos a remplazar.

