



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nubia M2 Lite Botón frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €




Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación de soldadora analógica, Baku 936.

19,47 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera


Extraemos los 2 tornillos Torx (T4) y con la ayuda de una púa metálica vamos desenganchando la carcasa.





Paso 3 - Conector de audio

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos el conector de audio y lo retiramos.

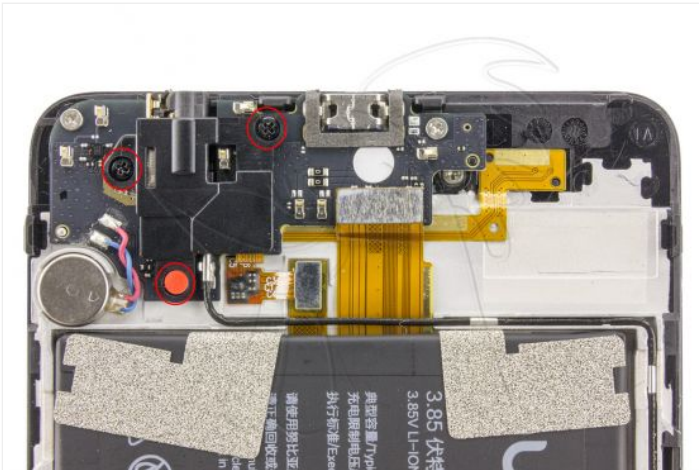



Paso 4 - Vibrador

Desoldamos el vibrador.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa auxiliar, retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y ya la podremos retirar.





Paso 6 - Botón frontal

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, despegamos el flex con leds frontales y ya podremos retirar el flex con botón frontal.



