



## Manual paso a paso: de Nokia 3310 (2017) Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera y batería

Para abrir la carcasa, haremos palanca con una herramienta de apertura entre esta y el marco para desengancharla. Esto también se puede hacer con las manos o dejándolo caer al suelo con cuidado de no romper una baldosa. :P

Después retiramos la batería haciendo palanca.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia


Retiramos los seis tornillos Torx T4 que sujetan la carcasa y después, haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





### Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos el flex del display y desengajamos la placa base del chasis.

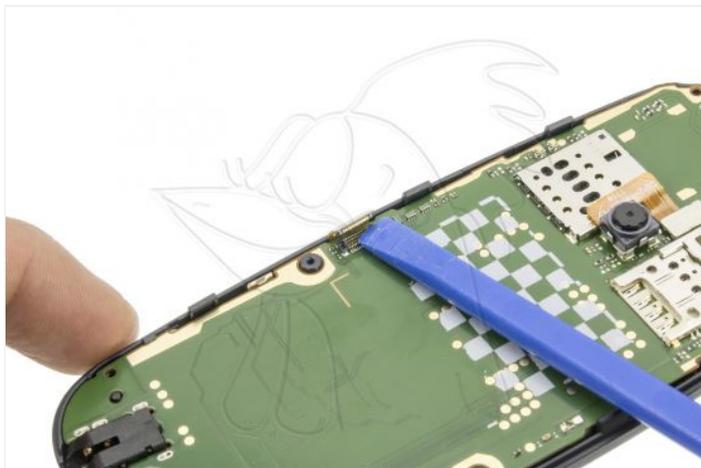

### Paso 4 - Placa base

Desenganchamos el módulo de la membrana de teclado y lo desconectamos de la placa. También desconectaremos la cámara.



