



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de SPC Internet Glee 9.7 Quad Core Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de 100gr de estaño soldadura de 0.4 mm

4,67 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blister

3,97 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa entre la tapa trasera metálica y el marco de plástico.

Use la herramienta de apertura para hacer palanca y desensamblar la tapa.






## Paso 2

Separe la tapa trasera sujetando la pantalla con la ventosa.



## Paso 3

Extraiga el vibrador de la carcasa.

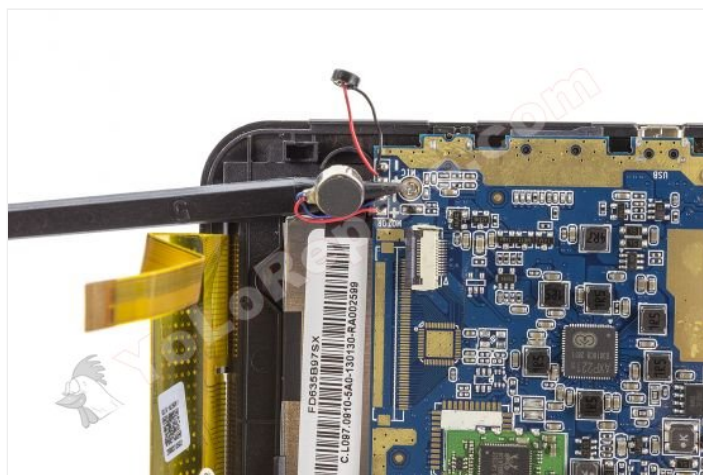

## Paso 4

Desuelda cada uno de los bornes del vibrador de la placa base, aplicando calor con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.

