



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Weimei Force 2 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com. Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Haciendo movimientos de palanca, conseguiremos soltarla.

Antes de separarla, tendremos que despegar el lector de huellas dactilares.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.



Paso 3 - Desconectar componentes


Ahora, desconectaremos el lector de huellas y la cámara delantera. Retiraremos el adhesivo que cubre la batería y la placa base y retiraremos los tornillos que la sujetan. También desconectaremos el cable coaxial de antena, el flex de la batería y el de la pantalla.






Paso 4 - Retirar placa base

Para retirar la placa base la levantaremos con cuidado poder desconectar el flex de pulsadores laterales y el de interconexión.

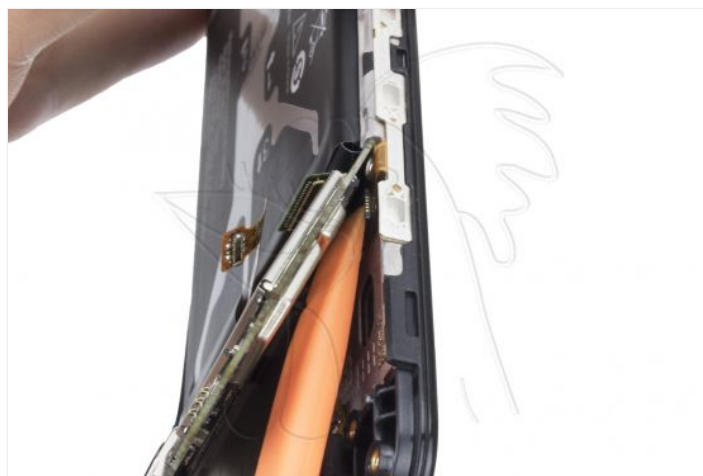

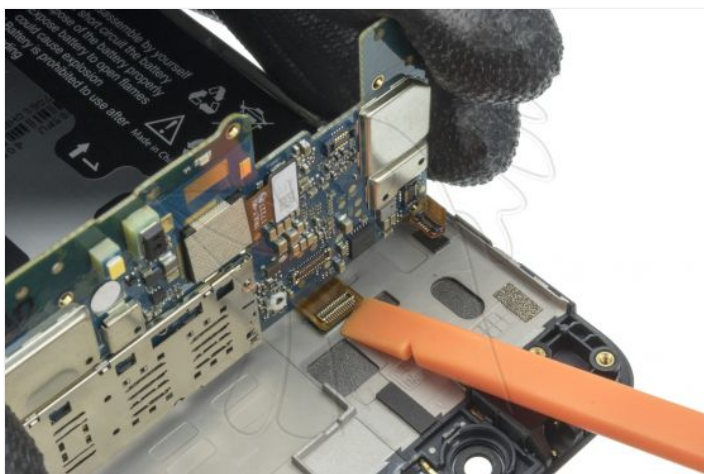

Paso 5 - Placa base

Ya solo falta desconectar la cámara trasera de la placa base.

