



Manual paso a paso: de Lenovo Phab 2 Pro Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de dispositivos

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

Paso 1 - Tornillos

Retiramos los 2 tornillos Torx (T5) de la parte inferior.





Paso 2 - Bandeja

Extraemos la bandeja.




Paso 3 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa, y desconectamos el flex del lector de huellas.



Paso 4 - Componentes


Retiramos los 6 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta y la cámara de profundidad, y desconectaremos todo lo que se encuentre conectado a la placa base.

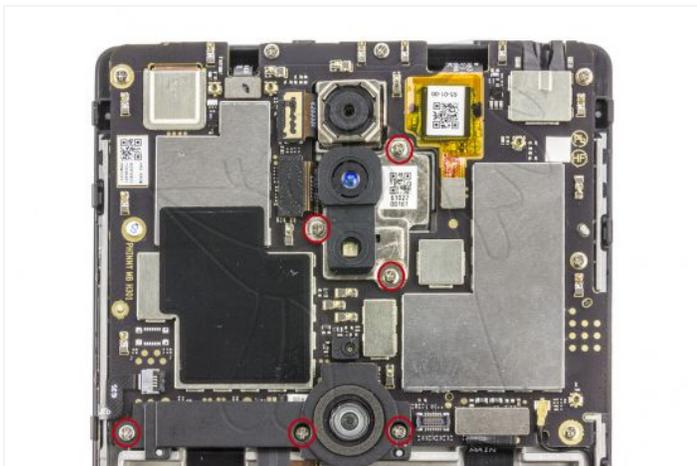



Paso 5 - Componentes


Retiramos la cámara trasera y la de profundidad, y desconectamos el flex con pulsadores laterales.

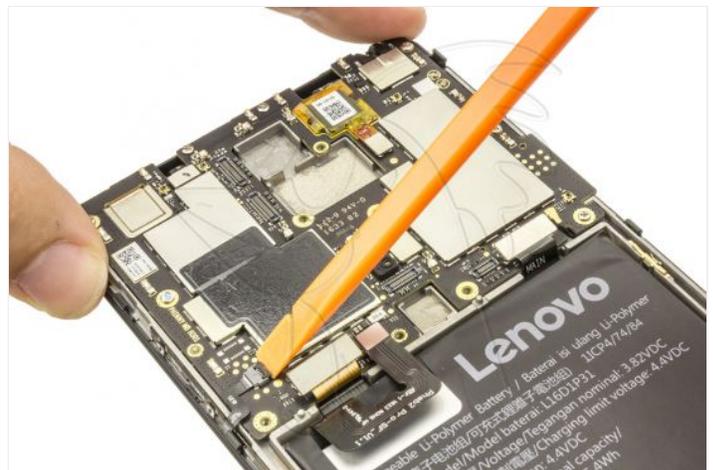




Paso 6 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y el de los sensores y micrófono.

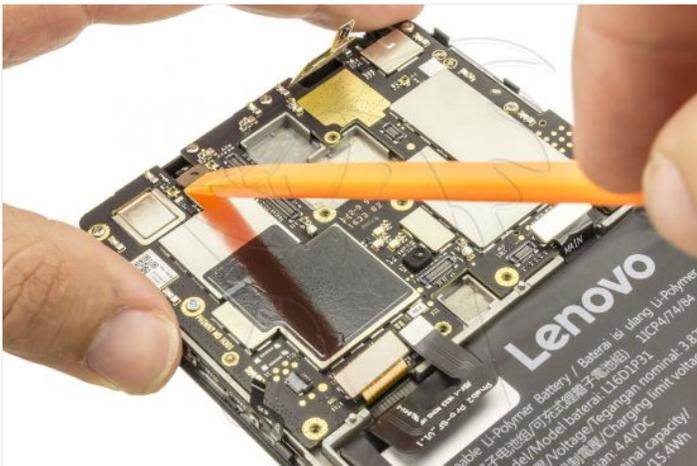

Paso 7 - Placa base

Retiramos los 7 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer la placa base.

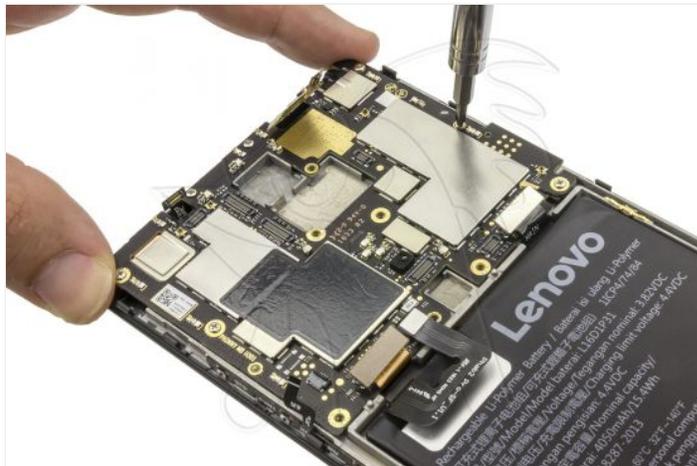

Paso 8 - Auricular

Por último, con la ayuda de una púa despegamos el auricular que vamos a cambiar.



