



## Manual paso a paso: de Google Pixel 2 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Retirar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Una vez caliente, introducimos una herramienta entre esta y la carcasa y deslizándola por todo el contorno, la despegaremos.





## Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo retiramos para desconectar y sacar la pantalla.




### Paso 3 - Retirar carcasa intermedia



En este paso, retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desenchajamos



## Paso 4 - Retirar placa base

Desconectamos los cables flex de la placa base y retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Antes de retirar la placa base, desconectaremos el flex del lector de huellas y los cables coaxiales.

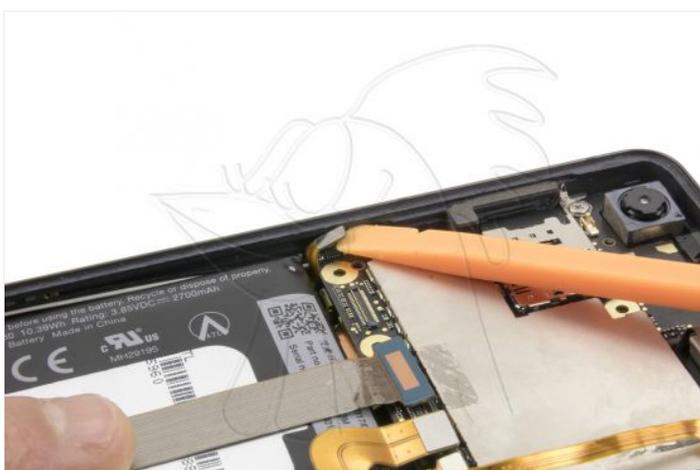

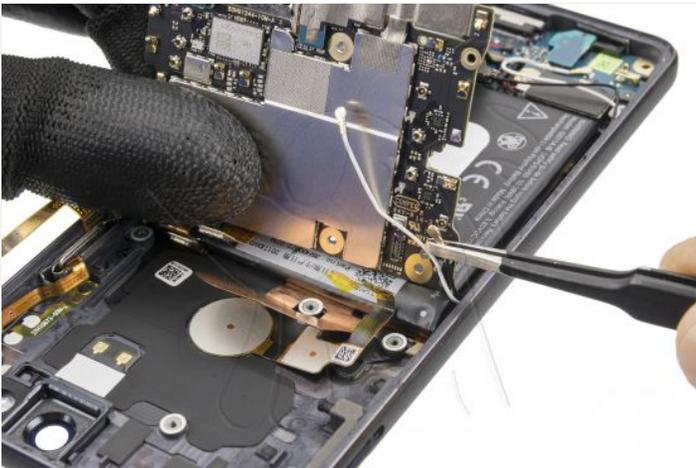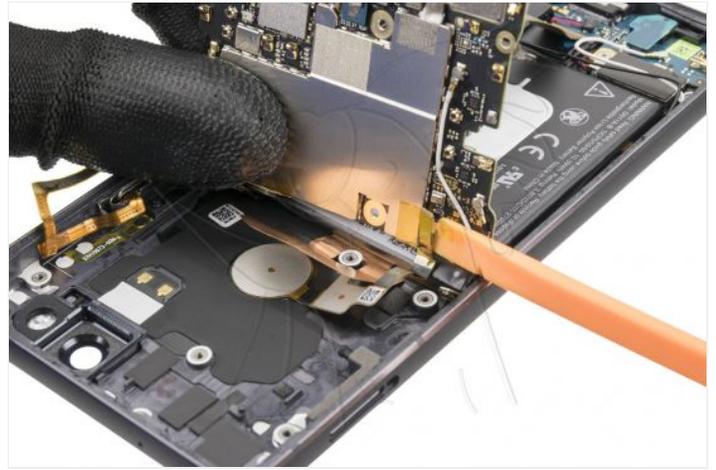

## Paso 5 - Cámara delantera

Para terminar, ya solo falta desconectar y retirar la cámara de la placa base.



