



Manual paso a paso: de Apple iPhone X Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla iPhone X Negra - Completa HX Soft OLED (A1901). Calidad PREMIUM

48,78 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos sacando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la pantalla a la carcasa.

Después, ayudándonos de una ventosa, haremos hueco para introducir una herramienta plana e ir retirando la tira de adhesivo que la sujeta.






Paso 2 - Separar pantalla

Ahora tendremos que retirar el blindaje de los conectores de la placa base. Para ello tendremos que sacar los cinco tornillos Triwing (Y0.6) que lo sujetan.

Después tendremos que desconectar los flex de la pantalla y del flex con auricular y sensores para poder separar la pantalla.

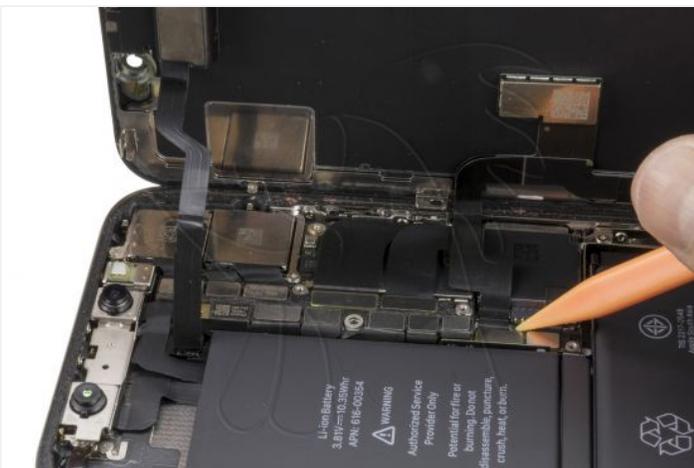



Paso 3 - Pantalla completa

Retiramos los tres tornillos Triwing (Y0,6) y despegamos el flex de la pantalla con cuidado.

