



Manual paso a paso: de Huawei Y7 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx Huawei Y7 TRT-LX1

2,90 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera


El primero paso será extraer la bandeja SIM/SD para que no nos impida retirar la carcasa. Después, con una herramienta plana, haremos palanca por todo el contorno para desencajarla.





Paso 2 - Retirar placa base

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y retiramos los blindajes. También desconectaremos los componentes para poder desensamblar la placa base.

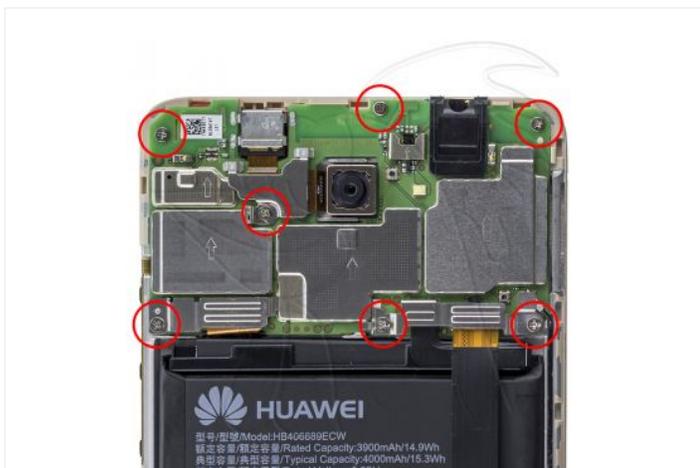



Paso 3 - Cámara delantera

Ya podemos desconectar la cámara delantera.



