



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos X1 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5Mpx para Tp-Link Neffos X1 Max (TP903A)

5,00 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder sacar la carcasa, primero tendremos que sacar la bandeja SIM/SD. Una vez retirada, introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa. Haciendo movimientos de palanca conseguiremos desengancharla.

Antes de apartarla, desconectaremos el sensor de huellas.





Paso 2 - Desconectar componentes


Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) indicados en la primera imagen para poder retirar el blindaje y la antena. Después desconectaremos los componentes conectados a la placa base.





Paso 3 - Retirar placa base

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y la desencajamos. Antes de apartarla tendremos que desconectar el cable coaxial de antena.

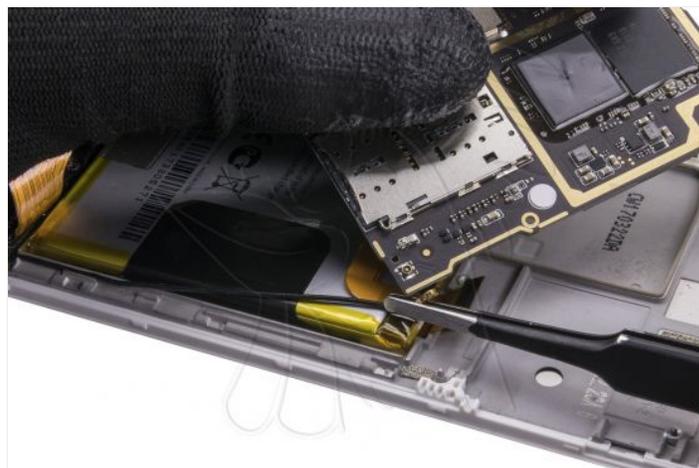

Paso 4 - Cámara delantera

Ya solo falta desconectar la cámara de la placa base.

