



Manual paso a paso: de Huawei P smart Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Placa auxiliar calidad PREMIUM con conector Micro USB de carga, datos y

2,87 €


Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa con cuidado de no dañarla demasiado. Y nosotros hemos desenganchado el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.

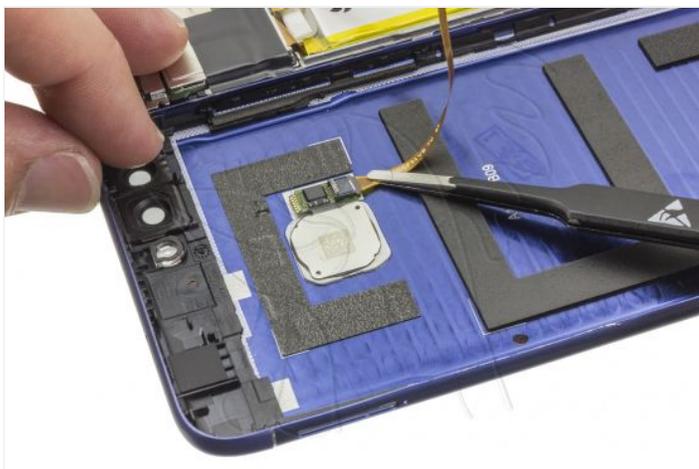

Paso 3 - Blindaje inferior

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo desenganchamos.



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con altavoz y ya podemos retirarlo.





Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión de la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana la despegamos.



