



Manual paso a paso: de Huawei P smart Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla completa IPS LCD negra con carcasa Huawei P Smart, FIG-LX1

45,37 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Pantalla completa genérica IPS LCD negra para Huawei P Smart

17,76 €



Pantalla completa GENERICA IPS LCD (LCD / display, digitalizador / táctil)

9,46 €



Pantalla completa genérica IPS LCD negra con carcasa para Huawei P

17,65 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa con cuidado de no dañarla demasiado. Y nosotros hemos desenganchado el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.



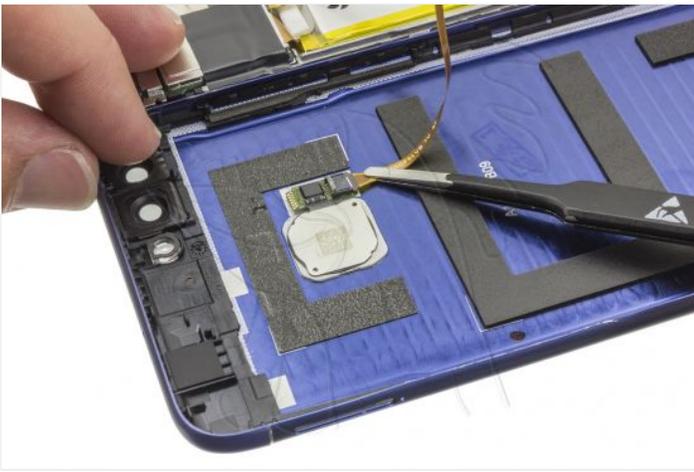

Paso 3 - Blindajes

Retiramos los seis tornillos que sujetan los blindajes y desenganchamos los blindajes.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





Paso 5 - Placa base

Quitamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y con la ayuda de una herramienta la desengancharemos.



Paso 6 - Pulsadores laterales

Despegamos el flex con pulsadores laterales del chasis.





Paso 7 - Auricular y sensor de proximidad

Despegamos y retiramos el auricular y el sensor de proximidad ayudándonos de las herramientas necesarias.



Paso 8 - Altavoz

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y el altavoz, y los retiramos.



Paso 9 - Flex de interconexión y batería

Desconectamos el flex de interconexión de la placa auxiliar, y despegamos la batería con cuidado de no dañarla.



Paso 10 - Cable coaxial y placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y despegamos la placa auxiliar del chasis.





Paso 11 - Pantalla completa con chasis

Por último, tan sólo nos quedará despegar el vibrador del chasis, ahora tendremos que colocar todos los componentes que hemos retirado en la nueva pantalla con chasis.

