



Manual paso a paso: de Motorola Moto E4 Plus Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Pantalla completa Service Pack IPS LCD negra con marco gris "Iron"</p> <p>44,44 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>
 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>	 <p>Pantalla completa genérica IPS LCD negra para Lenovo Moto E4 Plus,</p> <p>9,41 €</p>				

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno hasta desencajarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia superior

Ahora sacaremos las carcasas intermedias. Empezamos retirando los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna que cubre la placa base y después la desenganchamos.






Paso 3 - Retirar carcasas

Ahora retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz para desenchajarlo.

También retiraremos el blindaje que cubre la batería. Para ello simplemente tendremos que retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que todavía la sujetan.

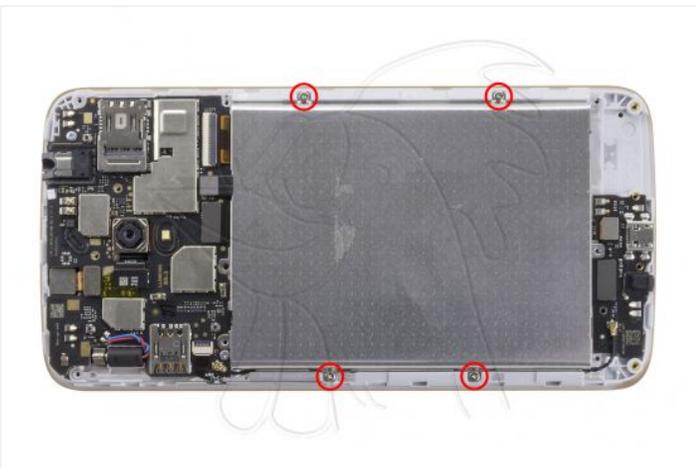



Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base y desenchajamos el vibrador.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que todavía sujetan la placa base y la desencajamos.



Paso 6 - Calentar pantalla

Ahora despegamos el flex de la pantalla del chasis y después calentamos la pantalla a unos 65°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.





Paso 7 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos despegarla.

Para despegar el lector de la pantalla simplemente presionaremos de fuera a dentro.



