



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C5s Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura para separar poco a poco, por todos los bordes la carcasa trasera. Una vez separada retiramos la batería.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos de la carcasa intermedia. Introduciendo una herramienta de apertura hacemos palanca hasta retirar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Cámaras

Retiramos las cámaras tras desconectar los flex de la placa base.





Paso 4 - Vibrador

Desoldamos el vibrador con cuidado y lo despegamos de la placa base.






Paso 5 - Pulsadores laterales y flex

Desconectamos los flex restantes de la placa base.



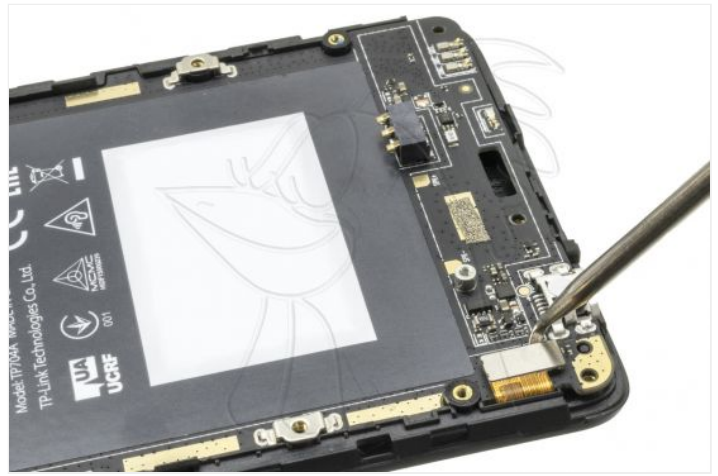

Paso 6 - Placa Base

Desconectamos la placa base.

