



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Weimei We Plus 2 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería BL-N3130
Weimei Weplus 2 -
3130mAh / 3.85 V /
12.05WH / Li-polymer

4,35 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

Antes de empezar a desmontar el teléfono debemos extraer la bandeja de las tarjetas





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior, y con la ayuda de una herramienta fina, iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 3 - Componentes



Desconectamos y retiramos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





Paso 4 - Placa base

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos levantar la placa.

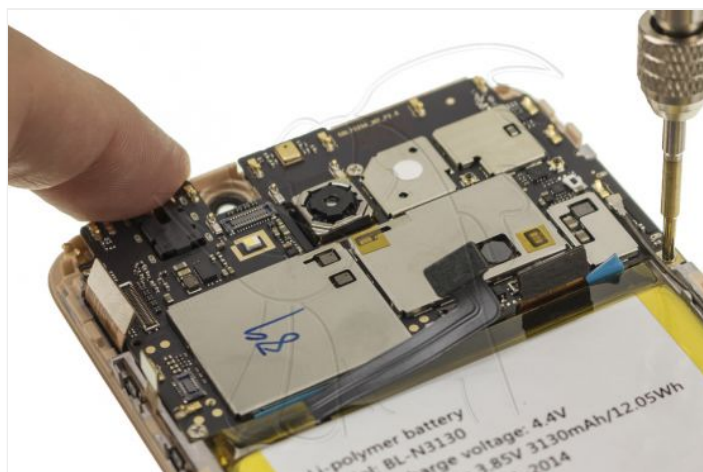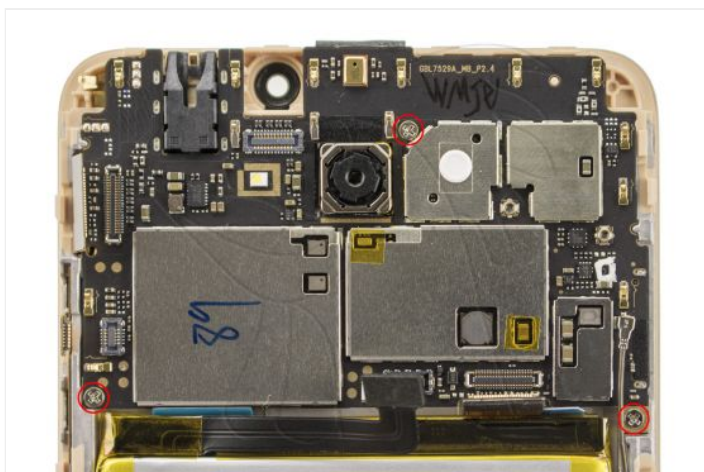



Paso 5 - Batería

Para despegar la batería nos ayudaremos de las tiras adhesivas que sobresalen por la parte superior de la batería.

