



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi A2 Cámara detalantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 20Mpx para Xiaomi Mi A2, M1804D2SG / Mi 6X

3,84 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinza profesional antiestática negra

1,38 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja SIM del móvil.





Paso 2 - Abrir

Retiramos los tornillos pentalobe (TS1) con un destornillador.



Introducimos la púa entre la pantalla y la carcasa y con una herramienta de apertura y mucho cuidado vamos separando la pantalla de la carcasa.







Paso 3

Retiramos la chapa protectora y liberamos el flex de la pantalla.

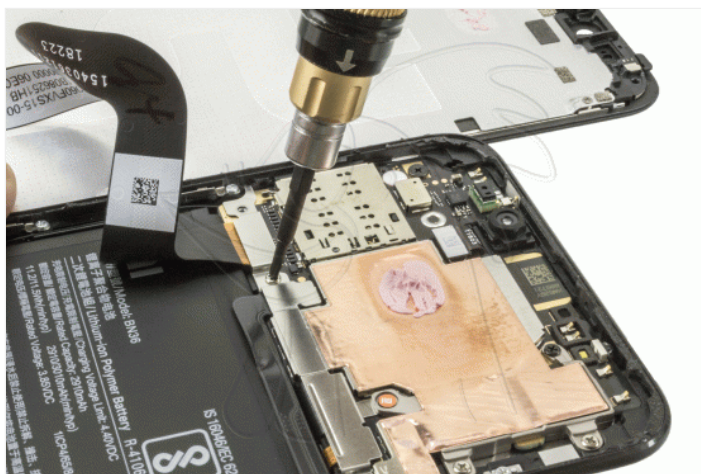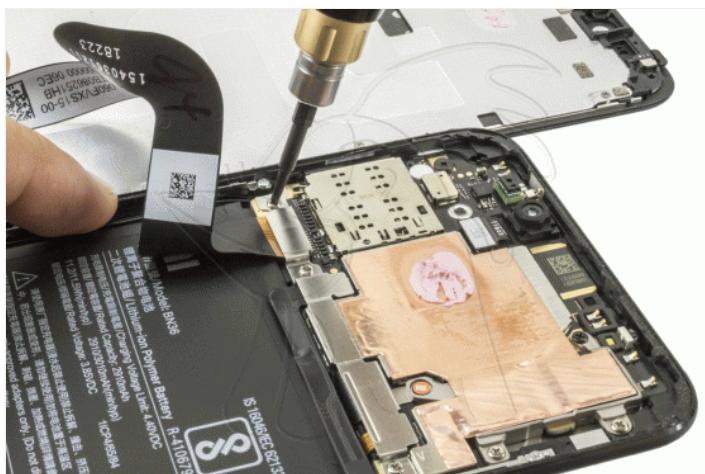

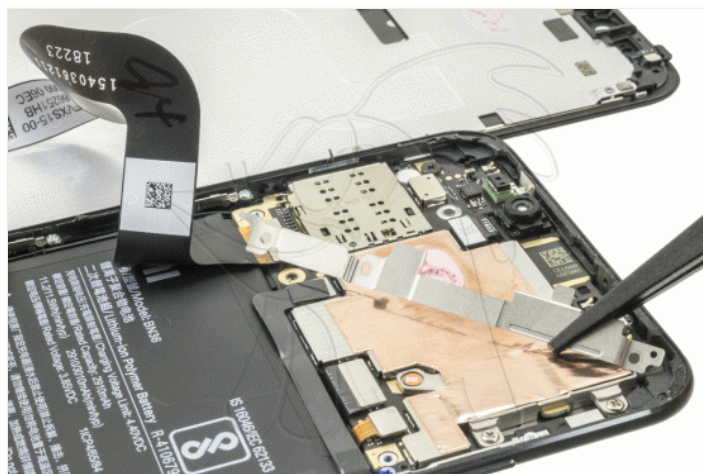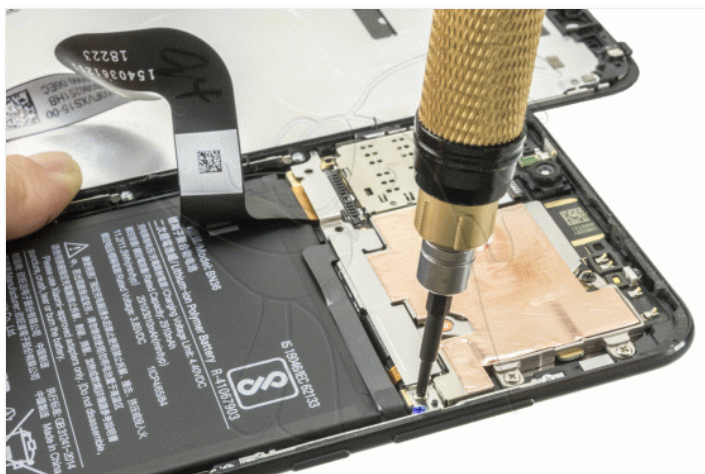

Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos el flex de la cámara y la retiramos, con cuidado, despegándola de la carcasa.



