



**NadiemellaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Apple iPad 9.7, A1893 (2018) Antenas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Antena de Bluetooth y Wifi iPad de 6 generación, A1893

3,24 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Apertura


Calentar el ipad sobre el tapete termico, con la herramienta de apertura separar el cristal digitalizador por el lado izquierdo del iPad.








## Paso 2 - Extraer pantalla LCD

Sacar los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el LCD. Levantar la pantalla LCD, Retirar el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la conexión de la batería, colocar una púa plastica en la conexión de la batería. Con la herramienta de apertura soltar la conexión del LCD y extraerlo.



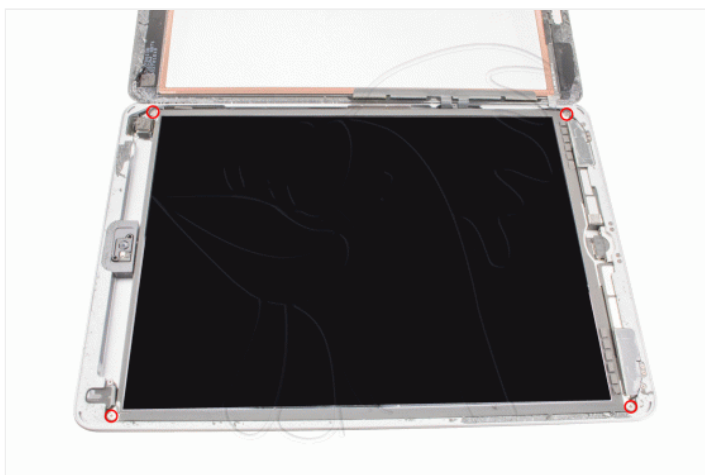




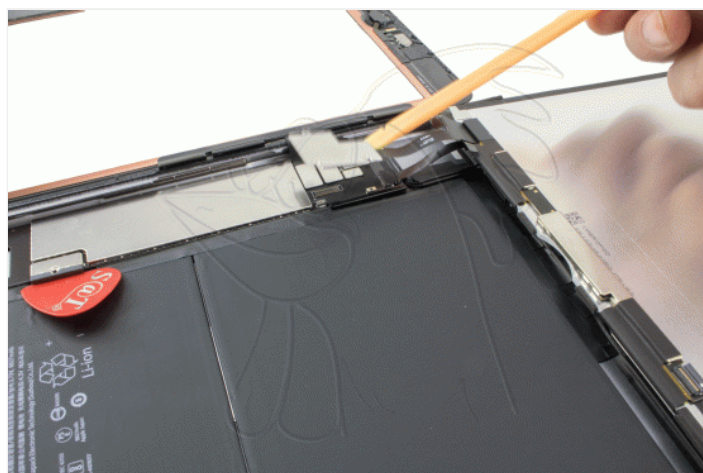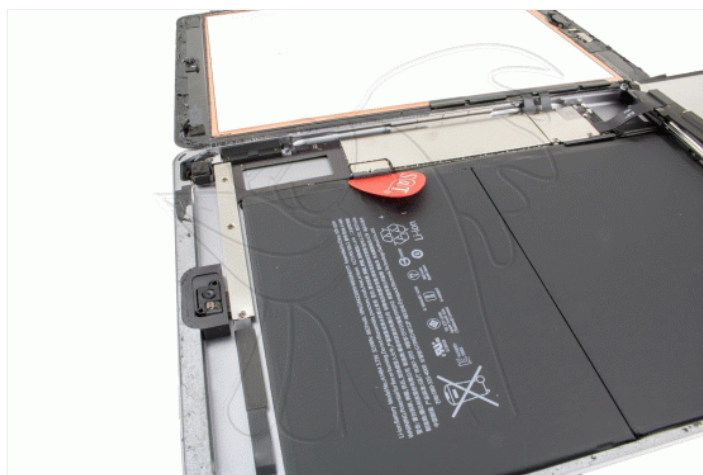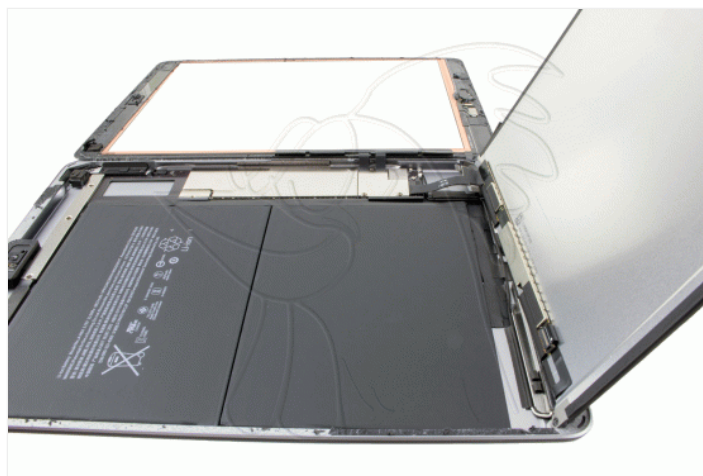


### Paso 3 - Extraer digitalizador

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones del digitalizador y extraer.

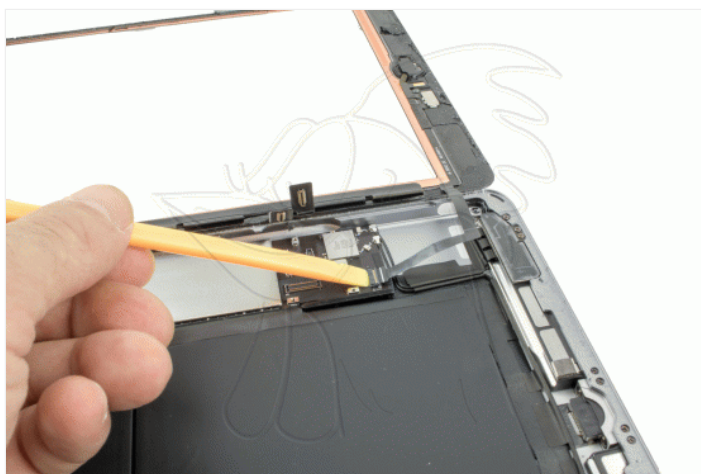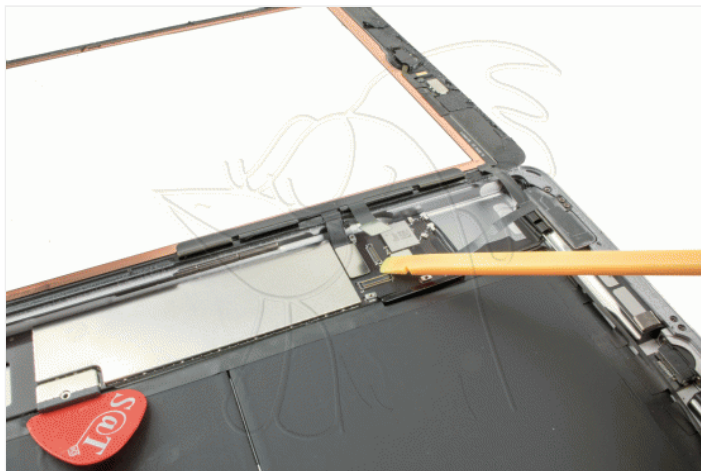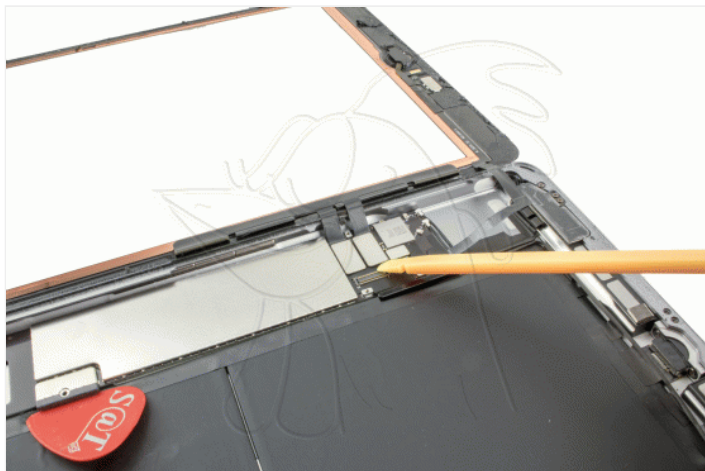



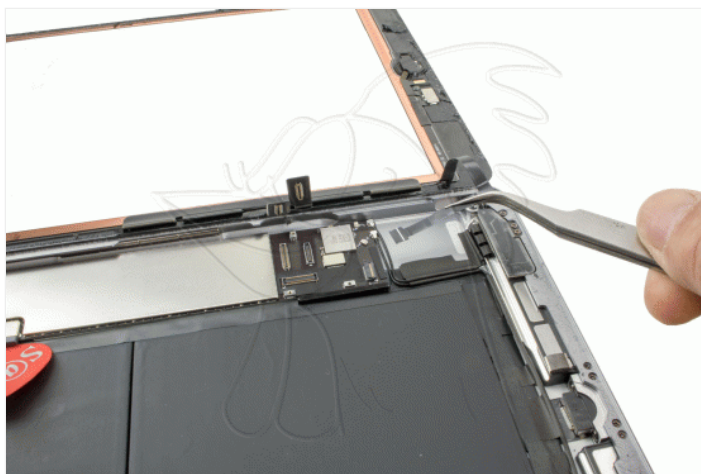

#### Paso 4 - Extraer antenas

Soltar los cables coaxiales. Sacar los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan las antenas. Con la herramienta de apertura extraer las antenas.



