



Nadiemellamagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense Infinity F17 Pro Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco para separarlas.





Paso 2 - Retirar batería

Ahora, para retirar la batería, simplemente haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.





Paso 3 - Retirar carcasa interna


Retiramos los dieciséis tornillos Phillips que sujetan la carcasa al chasis para poder desengancharla.





Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el cable coaxial, el flex de pulsadores laterales y los flex de la pantalla. Después sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y la retiramos.

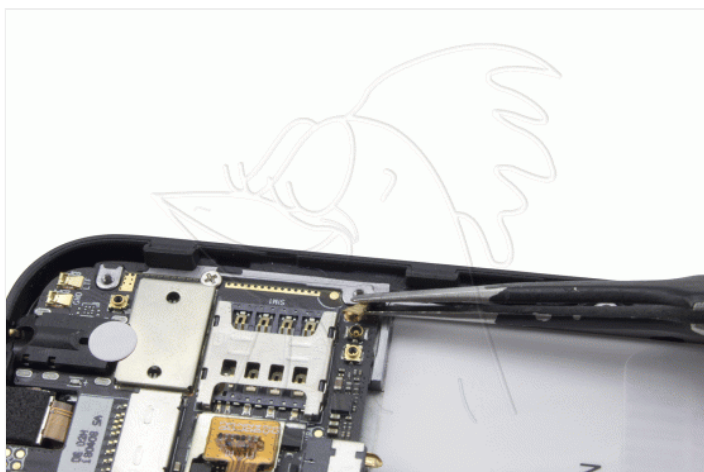



Paso 5 - Placa base

Para terminar, desconectamos las cámaras y el lector de huellas y desoldamos el flash.

