



Manual paso a paso: de Apple iPad Pro 10.5, A1709 (2017) Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack gris iPad Pro (A1709) de 10.5 pulgadas

2,36 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Despegamos pantalla

Aplicamos calor por los laterales de la pantalla con la pistola de calor.

Con mucho cuidado , introducimos una púa plástica. Y con la ayuda de la ventosa vamos despegando poco a poco la pantalla.






Paso 2 - Pantalla


Retiramos la placa protectora que cubre las conexiones flex de la pantalla. Desconectamos y retiramos.



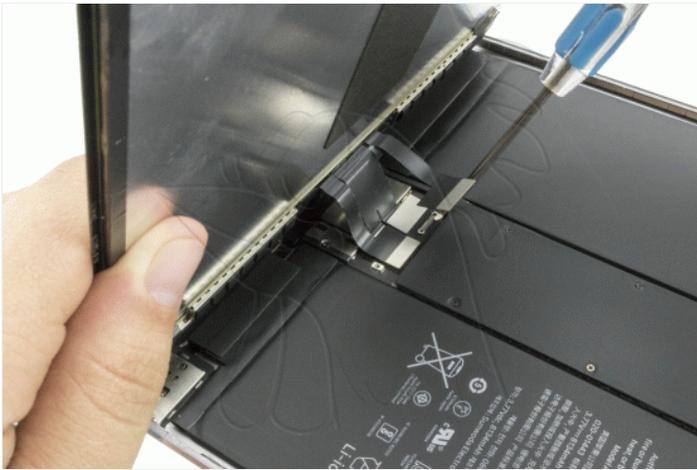


Paso 3 - Chapa protectora

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) y retiramos haciendo palanca la chapa protectora.

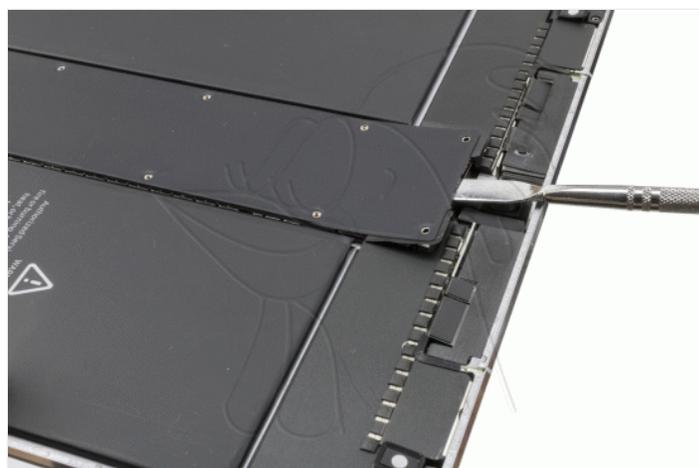

Paso 4 - Altavoz superior izquierdo

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) y, haciendo un poco de palanca, retiramos el altavoz superior izquierdo.

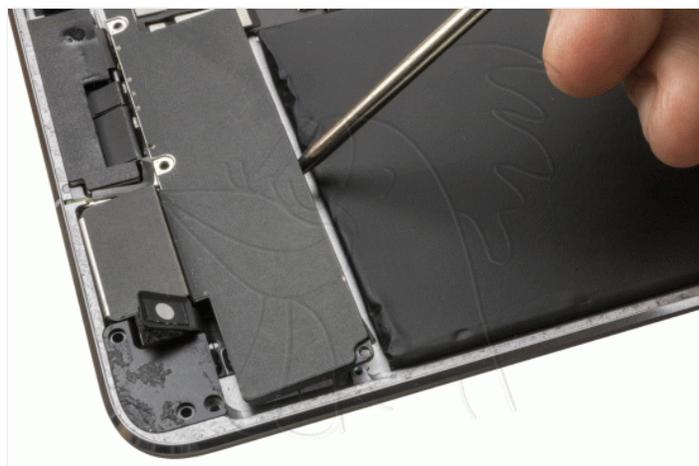



Paso 5 - Conector de audio

Desatornillamos el tornillos Phillips (PH #00) oculto. Desconectamos el flex del conector de audio y lo retiramos.

