



Manual paso a paso: de LG G7 ThinQ Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería BL-T39 LG
G7 thinQ / G7 fit /
K31 / K40 / Q7-
2890mAh / 3.85V /

12,85 €



Batería genérica BL-
T39 para LG G7
thinQ / G7 fit / K31 /
K40 / Q7 - 2890mAh /

7,88 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Despegar tapa trasera


Para empezar tendremos que despegar la tapa trasera, para lo cual la calentaremos y así ablandaremos el adhesivo. Después deslizaremos una herramienta de apertura plana por el contorno para separarla.





Paso 2 - Retirar carcasa interna y módulo de altavoz

Sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la retiramos. Después retiramos los otros siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.

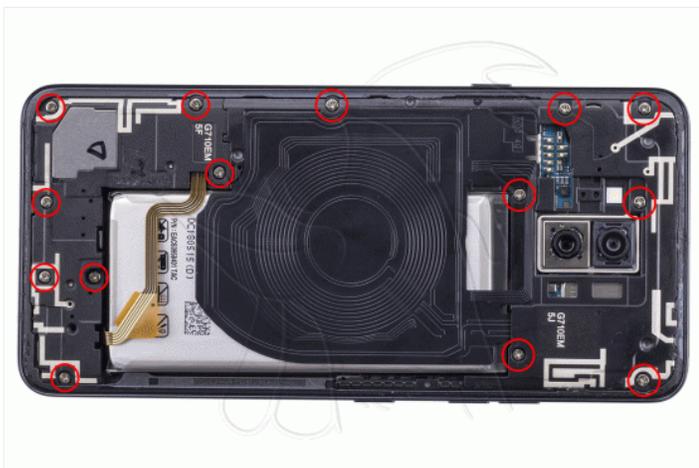



Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos la bandeja SIM/SD. Después levantamos la placa por la parte inferior para desconectarla de la placa auxiliar.





Paso 4 - Batería

Ya solo falta despegar la batería del chasis. Haremos palanca con una herramienta plana y lo calentaremos para ablandar el adhesivo si fuera necesario.

