



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A6+ Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera Dual de 16Mpx + 5Mpx para Samsung Galaxy A6 PLUS

3,37 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €




Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Usar el tapete térmico durante un par de minutos. Separar la pantalla usando la herramienta de apertura, respetando el flex de la parte inferior del terminal. Con las pinzas retirar el blindaje de la conexión. Usar la herramienta de apertura para soltar la conexión y retirar la pantalla.

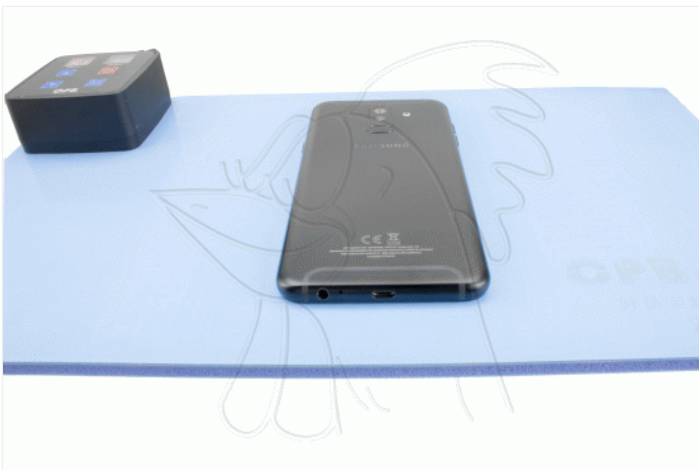






Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retirar los tornillos Phillips(PH#00) que sujetan la carcasa. Con la herramienta de apertura separar la carcasa intermedia y retirarla.





Paso 3 - Soltar conexiones de placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.

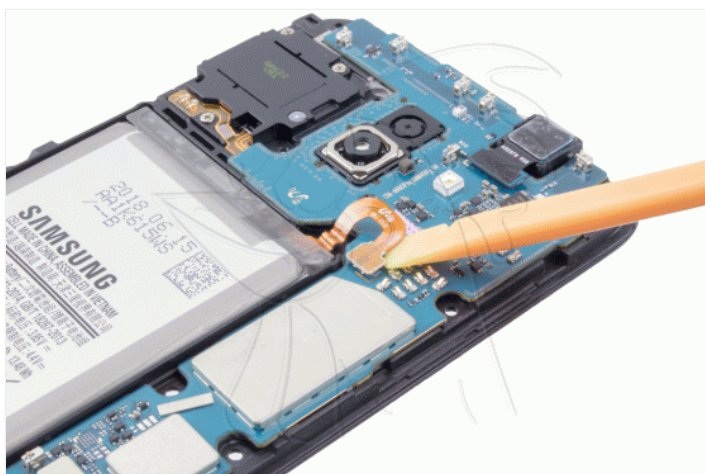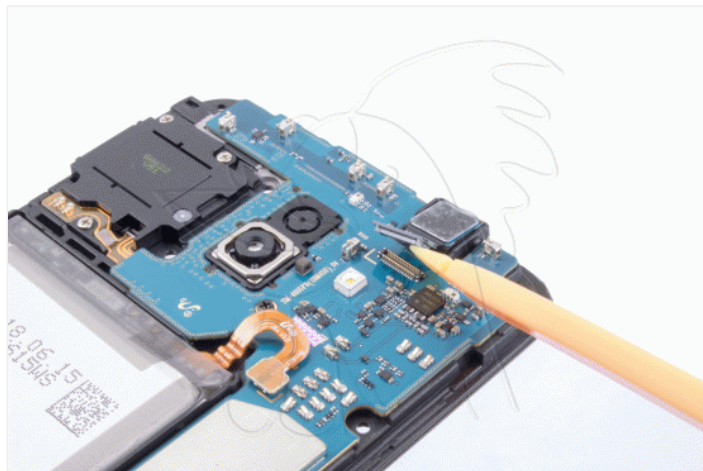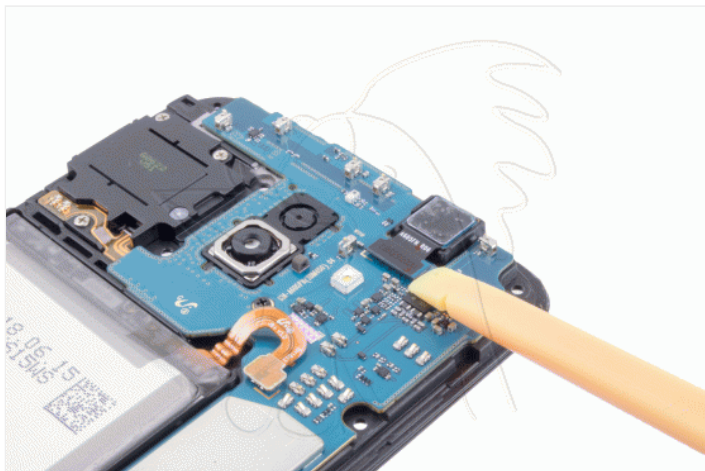

Paso 4 - Extraer placa base

Retirar los 2 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan la placa y retirarla con la herramienta de apertura.

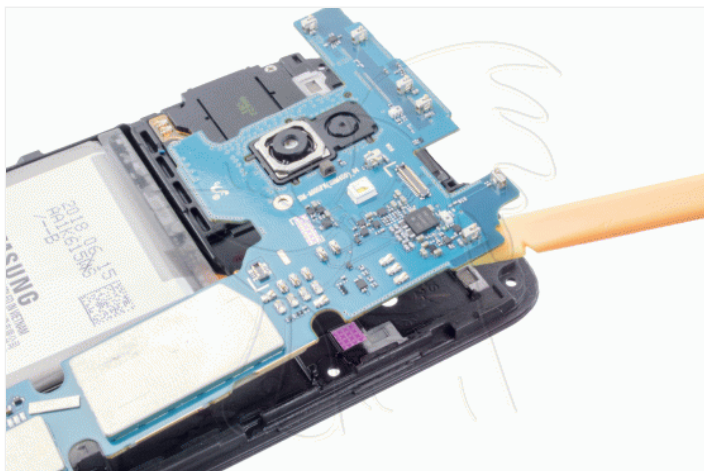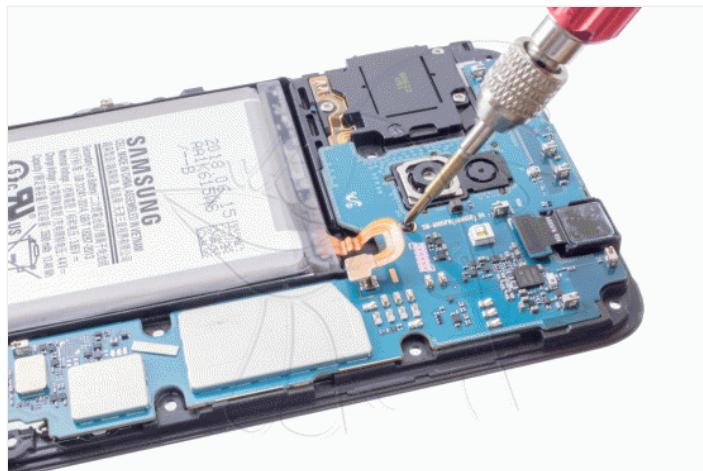

Paso 5 - Extraer cámara trasera

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara. Extraer la cámara con las pinzas.

