



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J6 Pulsador de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Teclas laterales
negras para
Samsung Galaxy J6,
J600F

1,22 €



Flex de botones
laterales de volumen
para Samsung
Galaxy J6 2018,

2,73 €



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación de
soldadura digital
doble, Baku 601D
SMD

58,73 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Pinza profesional
antiestática negra

1,38 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja de la tarjeta SIM.






Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor por toda la pantalla. Con mucho cuidado introducimos una púa por el lateral y realizamos todo el contorno separando la pantalla de la carcasa intermedia.

La pantalla de Samsung viene completamente pegada. Debemos despegarla en su totalidad con extrema precaución para que no rompa.

Una vez despegada la pantalla, quitamos la chapa protectora del flex y lo desconectamos.



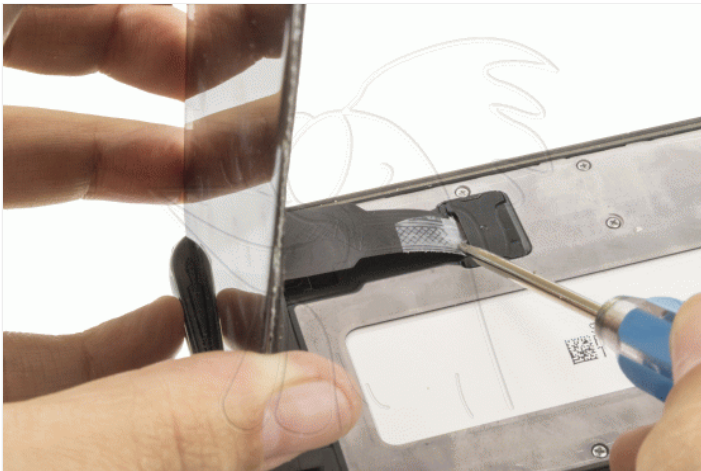


Paso 3 - Intercarsa y Bandeja SIM

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia.

Retiramos la segunda bandeja SIM y bandeja de la micro SD

Retiramos la carcasa intermedia haciendo palanca.

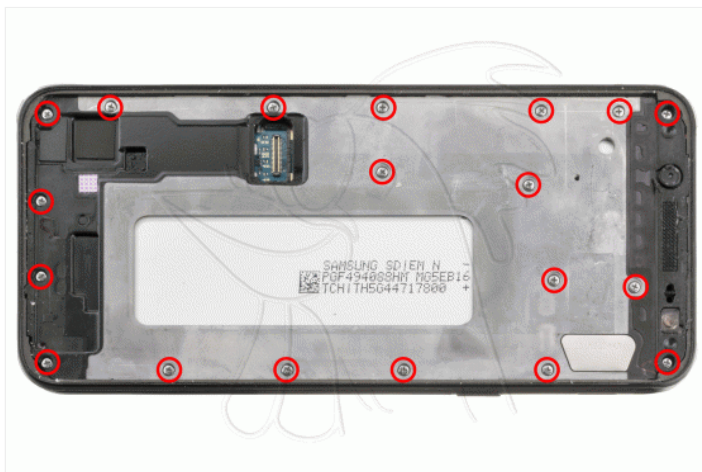




Paso 4 - Pulsador de volumen

Retiramos el pulsador con la chapa de la carcasa trasera.

Despegamos el flex con cuidado de no partirlo.



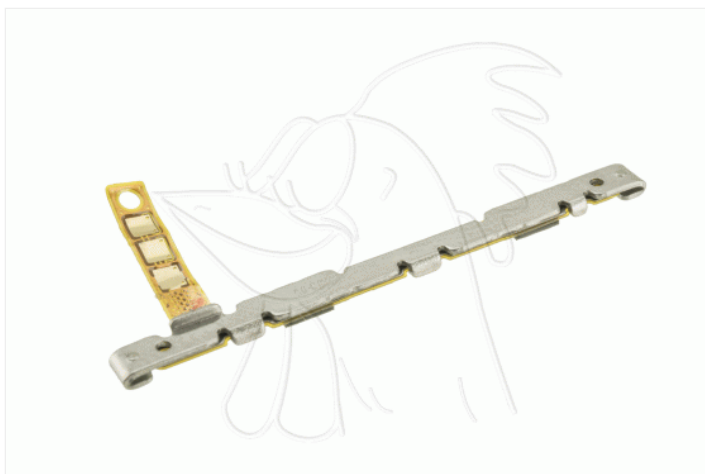

Paso 5 - Teclas de volumen

Retiramos las teclas de volumen que han quedado sueltas.

