



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi MIX 2S Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €




Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Usar la herramienta púa para separar la carcasa trasera.



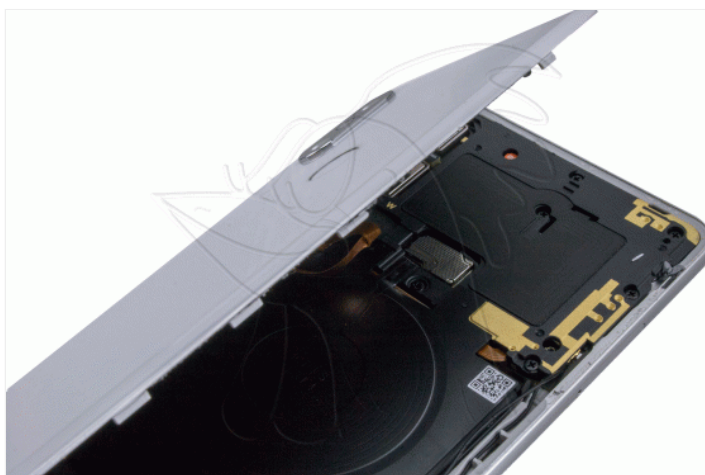

Paso 2 - Retirar carcás trasera

Retirar los 10 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcás intermedia superior. Extraer la carcás intermedia con la herramienta de apertura. Con la herramienta de apertura soltar la conexi3n del lector de huellas para retirar la carcás trasera.





Paso 3 - Soltar conexiones de la placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.





Paso 4 - Extraer placa base

Retirar el tornillo Phillips(PH#00) que sujeta la placa base. Extraer la placa base con la herramienta de apertura.

