



## Manual paso a paso: de Apple iPhone Xs Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa negra SOFT OLED PREMIUM para iPhone XS (A2097).

49,57 €

### Paso 1 - Pantalla

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) aplicamos un poco de calor con una pistola de aire caliente, y con la ayuda de unas ventosas separaremos la pantalla del chasis con la ayuda de una púa también.






## Paso 2 - Flex de la pantalla

Retiramos el blindaje que se encuentra encima de los conectores, para ello debemos extraer los tres tornillos Triwing (Y0.6) y el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y ya podremos desconectar los flex de la pantalla y el del módulo del auricular.



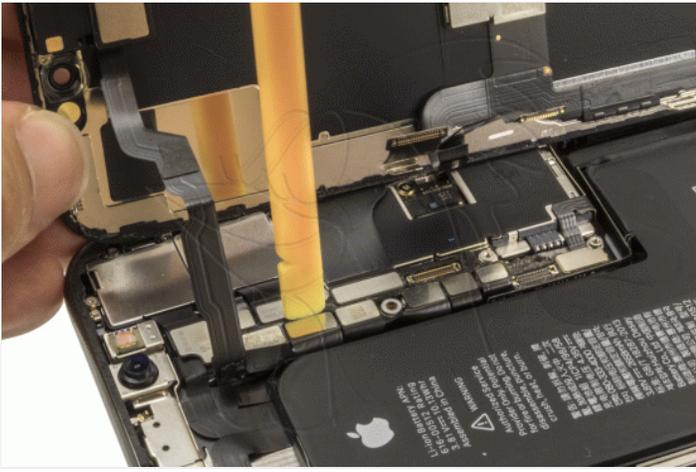

### Paso 3 - Pantalla completa

Extraemos los tres tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el módulo de auricular para colocarlo en la nueva pantalla que tenemos que colocar en el teléfono.



