



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Harry 2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Apertura

Buscar la muesca de apertura en el lateral de la parte inferior en la carcasa trasera. presionar con el dedo para desprender la carcasa y retirarla.









Paso 2 - Extraer carcasa intermedia superior

Soltar los 6 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y retirarla con la herramienta de apertura.



Paso 3 - Extraer placa base

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la placa base. Sacar el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa y levantarla con la herramienta de apertura. Soltar el cable coaxial y retirar la placa.

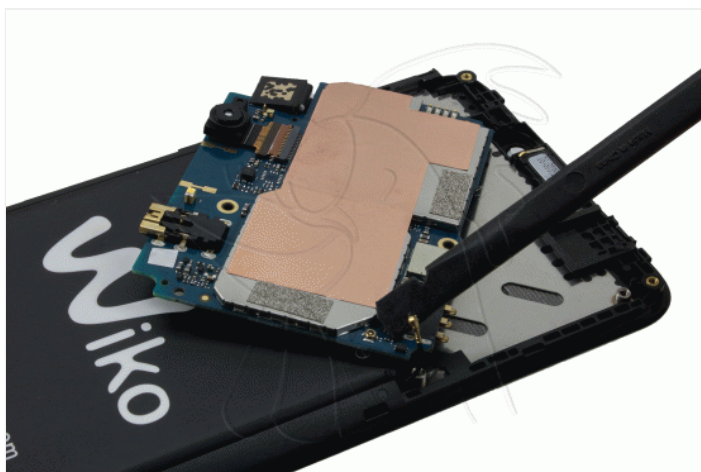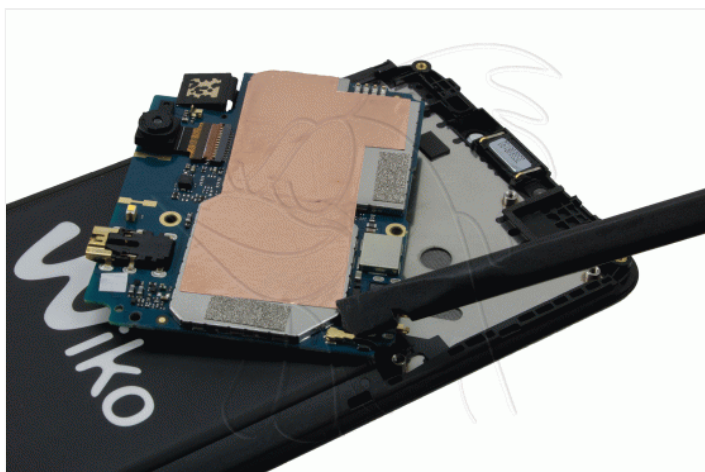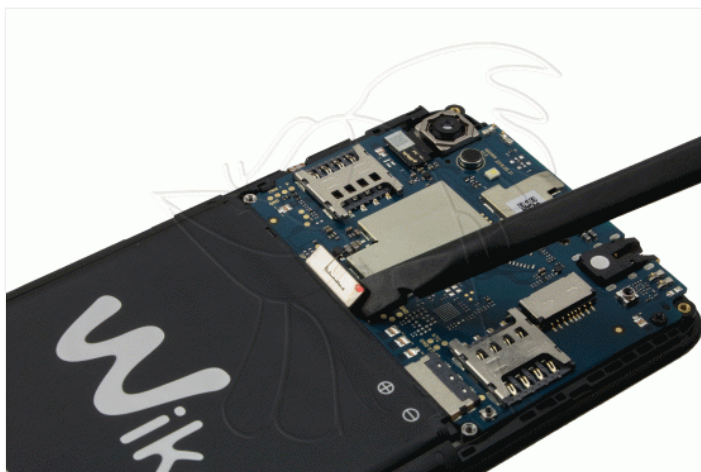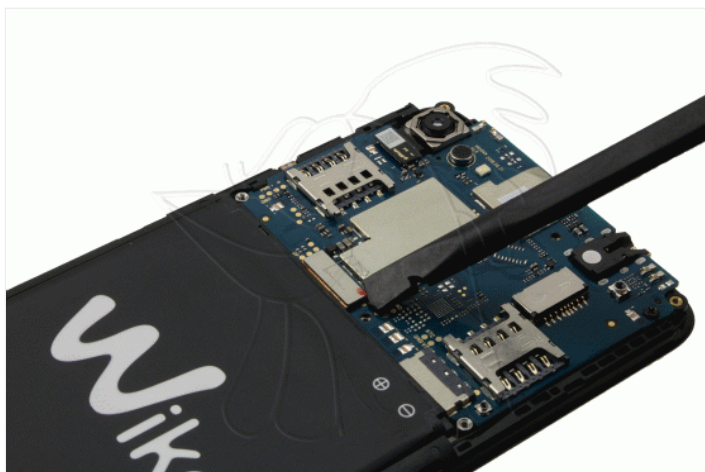

Paso 4 - Extraer auricular

Con las pinzas extraer el auricular.

