



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Vivo V7 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas con la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Torx (T2) de la parte inferior del teléfono y con la ayuda de una púa metálica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 3 - Flex del lector de huellas

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector, y seguidamente lo desconectaremos.

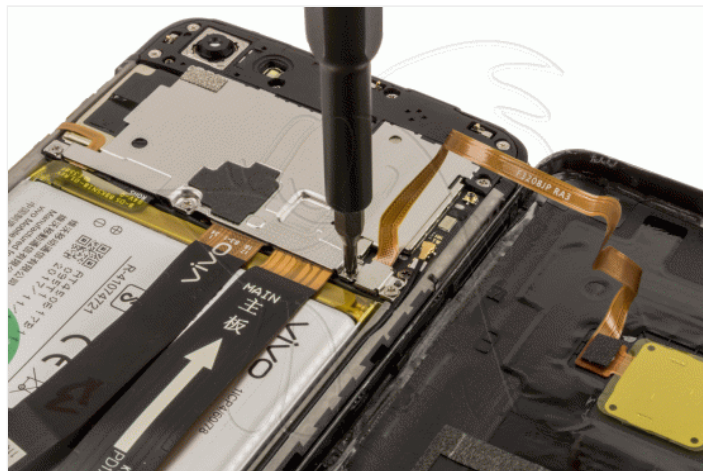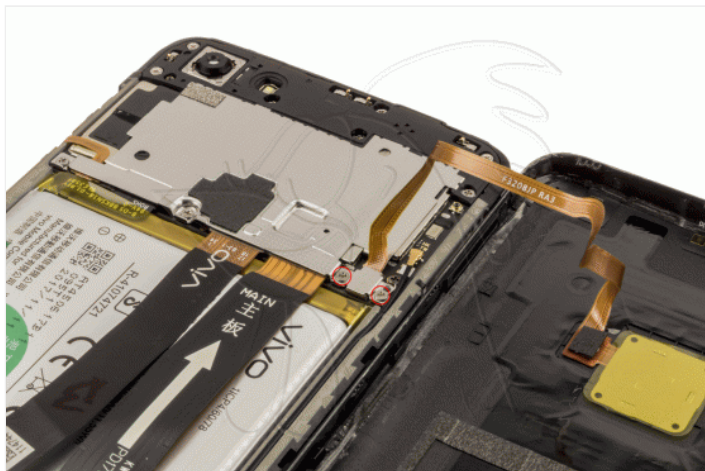

Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

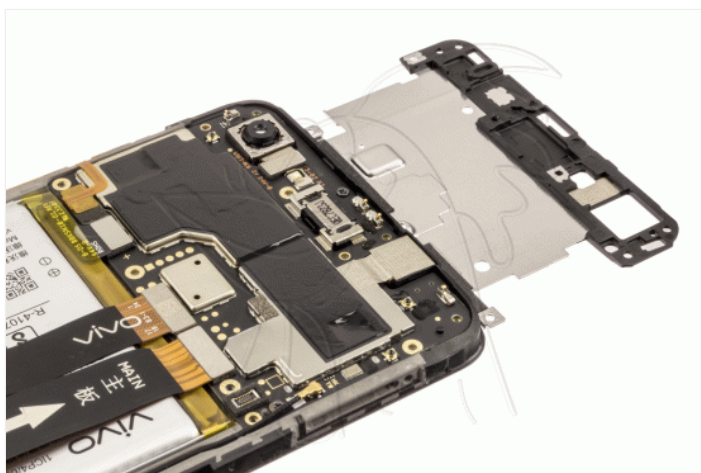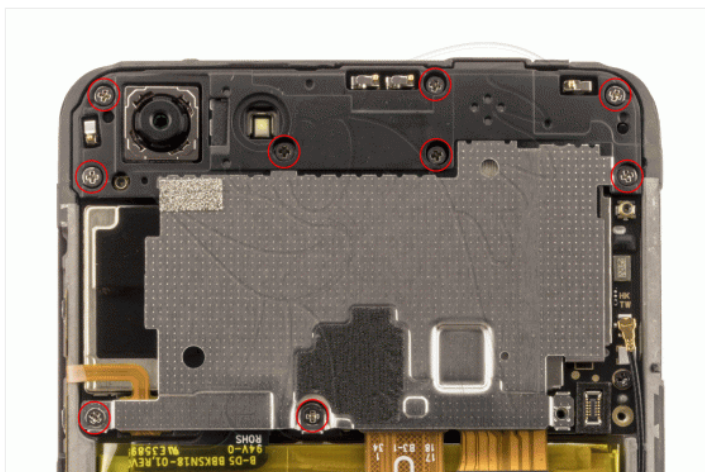

Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería.



Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.




Paso 7 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.



Paso 8 - Placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ayudándonos de una herramienta plana ya podremos levantar la placa base con cuidado.

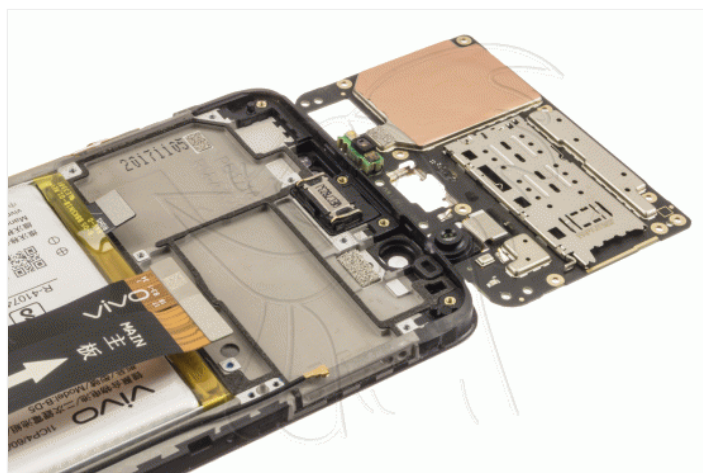

Paso 9 - Placa base

Para terminar con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos la cámara frontal de la placa base que vamos a remplazar.

