



## Manual paso a paso: de Huawei MediaPad M5 Placa con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Huawei

6,63 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar extraemos la bandeja.





## Paso 2 - Aplicamos calor



Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de una o más púas despegaremos todos los bordes de la pantalla.



## Paso 3 - Pantalla

Retiramos todos los tornillos Phillips (PH#00) y blindajes que señalamos en las fotografías, y desconectamos la pantalla y el lector de huellas.



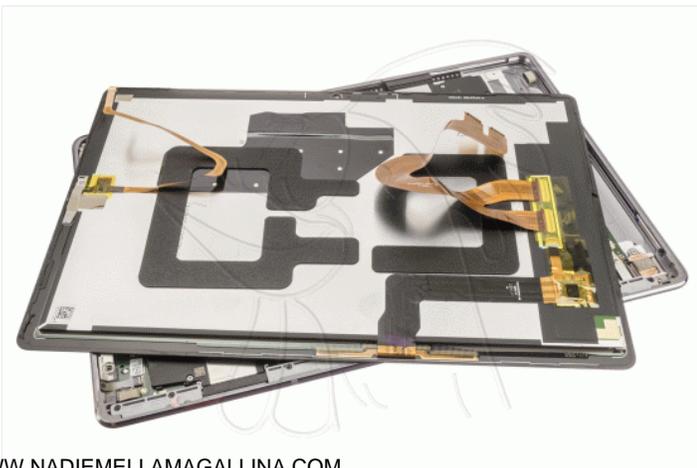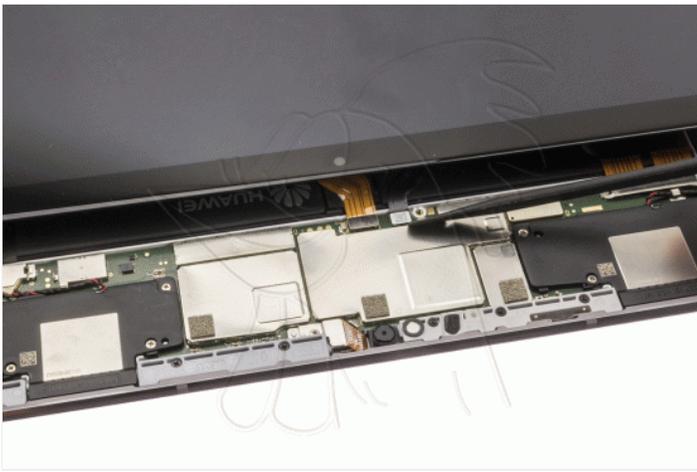

#### Paso 4 - Placa con conector de carga

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre la placa, y una vez retirado el blindaje ya podremos desconectar y retirar la placa con conector de carga.

