



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia 10 Plus Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €




Altavoz auricular genérico de 15.01 x 6.09 x 2.2 mm

0,75 €

Paso 1 - Aplicamos calor



Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla del teléfono, ya que este terminal se abre por la parte frontal.




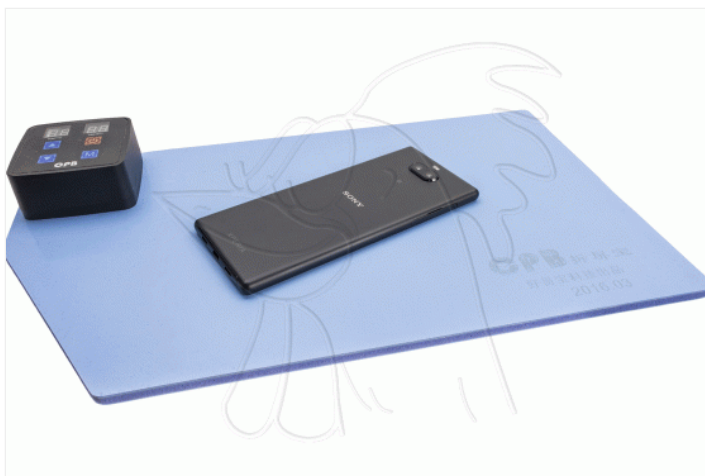

Paso 2 - Pantalla completa


Cuando el adhesivo esté caliente, introduciremos una o más herramientas finas de las cuales nos ayudaremos para ir separando el adhesivo. Una vez despeguemos la pantalla tendremos que retirar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes que señalamos en la tercera fotografía. Seguidamente desconectaremos la batería, para evitar posibles daños, y la pantalla.

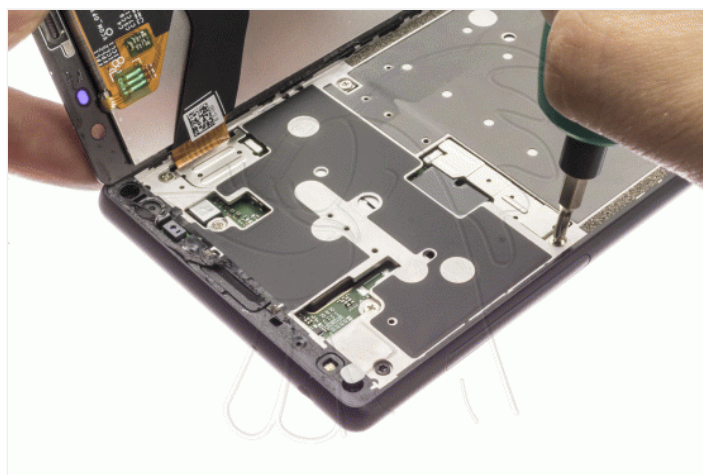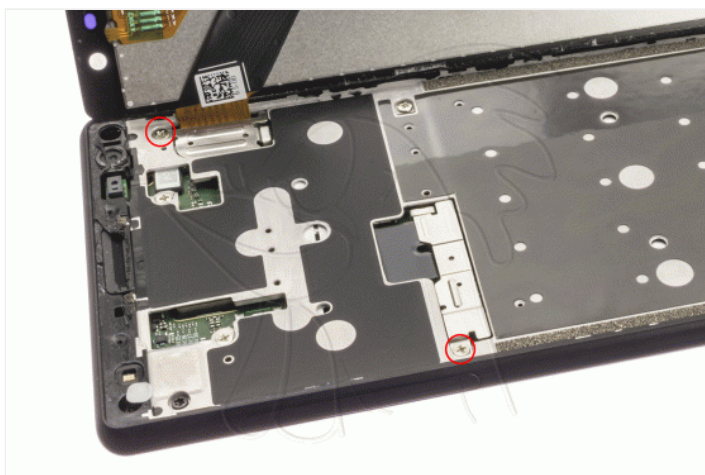


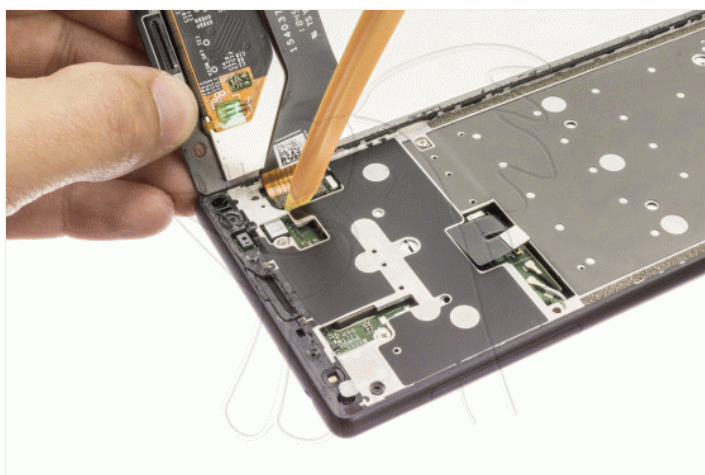

Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) y los otros cinco tornillos Torx (T5), y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa intermedia.

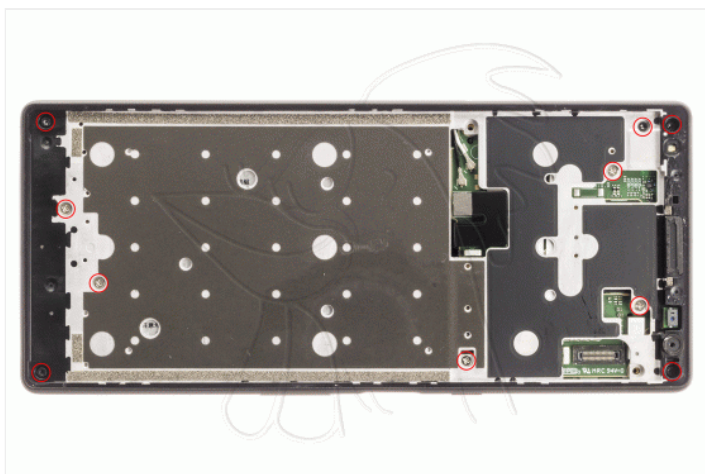

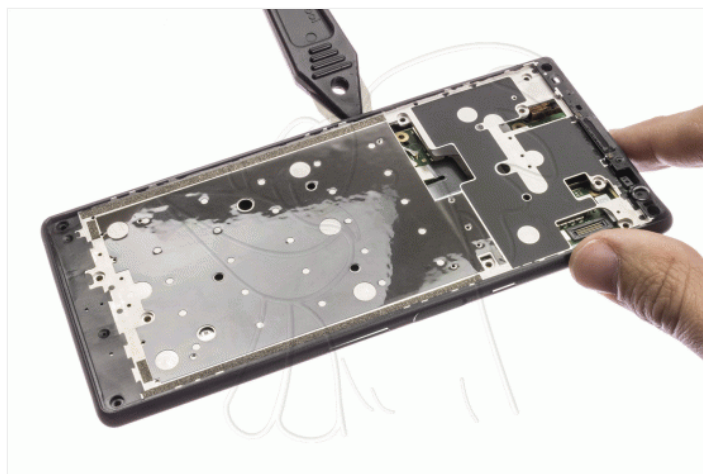

Paso 4 - Auricular

Para terminar con la ayuda de una herramienta fina despegaremos el auricular averiado que tenemos que cambiar.

