



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Mediapad T5 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería
HB2899C0ECW-C
para tablet Huawei
Mediapad T5 (AGS2-)

15,40 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.








Paso 2 - Pantalla

Introducimos una herramienta de apertura entre la pantalla y la carcasa trasera. Una vez hemos accedido usaremos una herramienta plástica para realizar todo el contorno y desenganchar la pantalla.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que cubre el flex de la pantalla.

Desconectamos el flex de la pantalla y la retiramos.

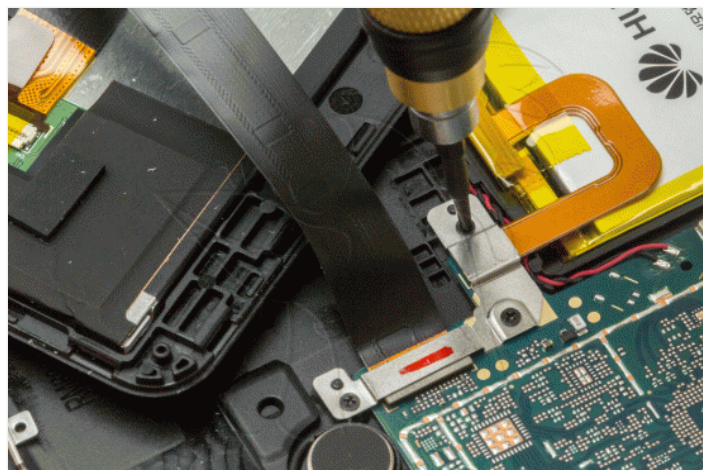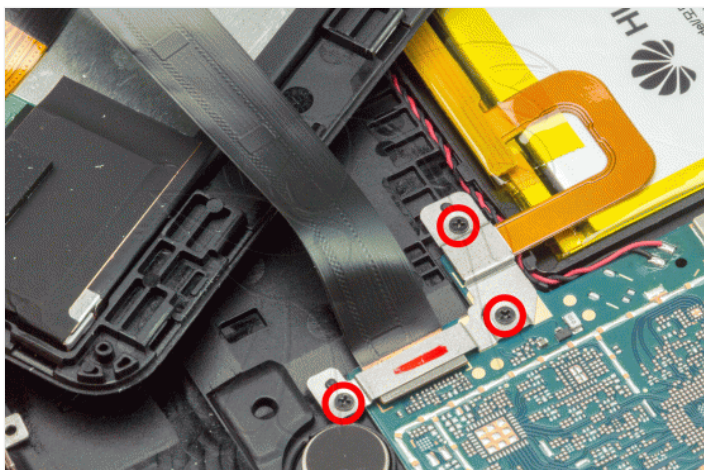

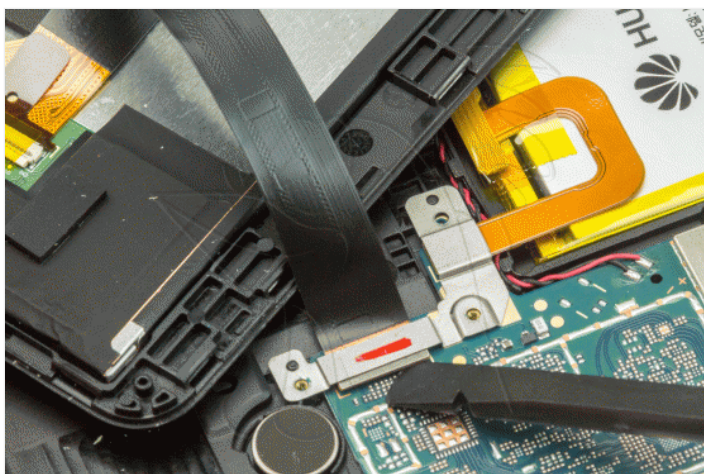

Paso 3 - Batería

Desconectamos el flex de la batería. La despegamos y la retiramos.

