



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S5e Placa con lector de tarjetas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Samsung

4,52 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar extraemos la bandeja con la ayuda de una herramienta de extracción.





Paso 2 - Pantalla completa

Se nos ha olvidado hacer la fotografía en la que le aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos que la sujetan al chasis.


Una vez aplicado el calor suficiente, con la ayuda de una o más púas iremos despegando todos los bordes de la pantalla con cuidado, ya que podemos dañar algún flex.





Paso 3 - Flex de interconexión

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y ya podremos retirar el flex de interconexión que une la placa base con la pantalla.


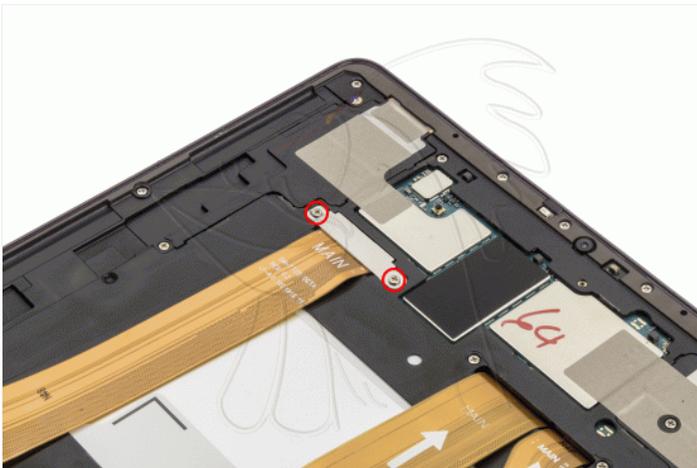




Paso 4 - Chasis

Extraemos los treinta y seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa trasera y despegamos los adhesivos.



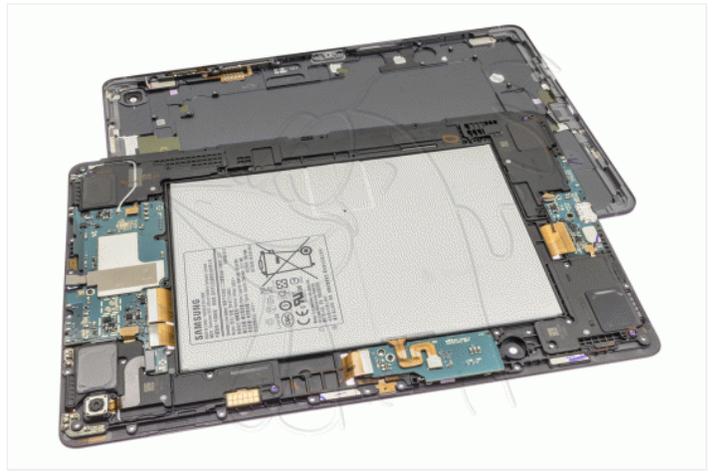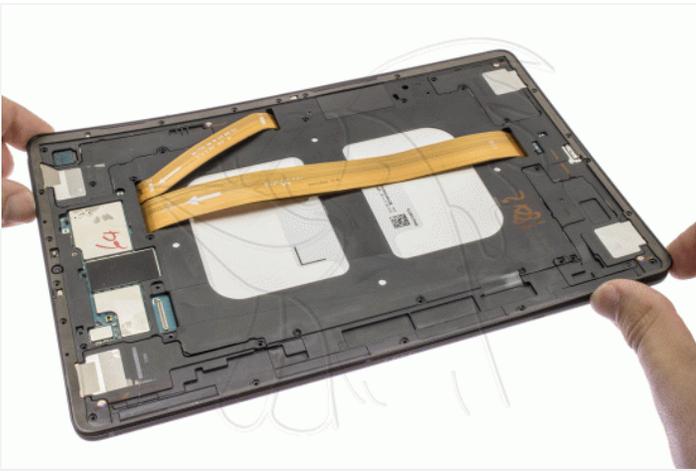

Paso 5 - Placa con lector de tarjetas

Desconectamos el flex de la batería y el flex de interconexión de la placa, extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa que tenemos que reemplazar, y con la ayuda de una herramienta que tenga la punta plana la despegaremos del chasis.

