



Manual paso a paso: de Google Pixel 3a XL Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular para Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a (G020F), Google

0,81 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta y/o unas púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la pantalla.





Paso 2 - Pantalla completa


Retiramos el adhesivo que se encuentra por encima del blindaje, extraemos los dos tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje, y ya podremos desconectar el flex de la pantalla.





Paso 3 - Chasis

Extraemos los dieciséis tornillos Torx (T4) que sujetan el chasis del teléfono, y despegamos el sensor de proximidad antes de desenganchar el chasis.

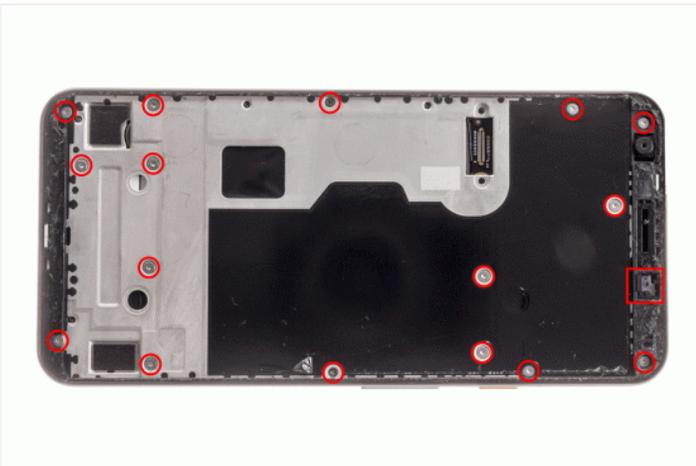



Paso 4 - Auricular

Despegamos el auricular averiado que tenemos que remplazar con la ayuda de una herramienta fina.

