



Manual paso a paso: de Google Pixel 3a XL Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta y/o unas púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la pantalla.





Paso 2 - Pantalla completa


Retiramos el adhesivo que se encuentra por encima del blindaje, extraemos los dos tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje, y ya podremos desconectar el flex de la pantalla.





Paso 3 - Chasis

Extraemos los dieciséis tornillos Torx (T4) que sujetan el chasis del teléfono, y despegamos el sensor de proximidad antes de desenganchar el chasis.

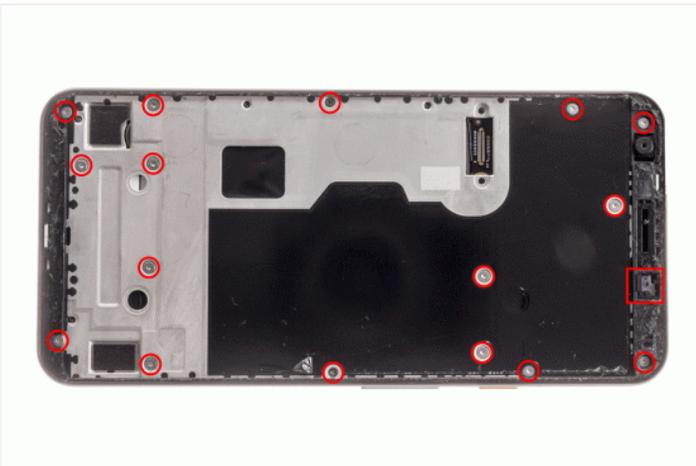



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Flex de interconexión

Desconectamos el flex de interconexión para trabajar cómodamente.



Paso 6 - Componentes


Desconectamos los sensores de presión, el flex de interconexión y el conector del lector de huellas.





Paso 7 - Batería

Retiramos la batería ayudándonos de las tiras adhesivas que sobresalen de la parte superior y de la parte inferior.

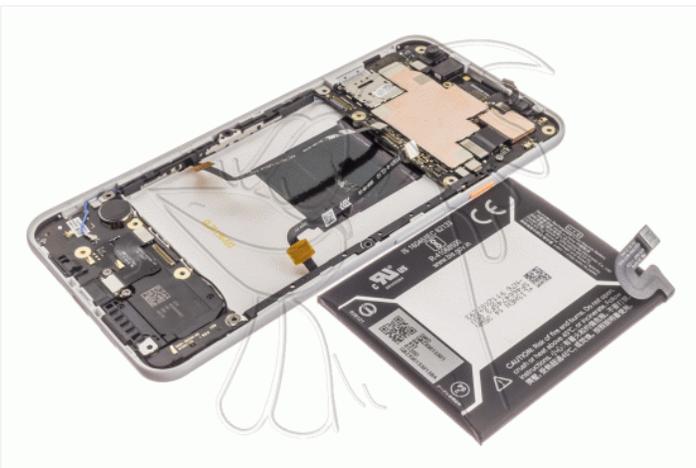

Paso 8 - Pulsadores laterales

Desenganchamos el soporte lateral en el que se encuentra pegado el flex con los pulsadores laterales, y con la ayuda de una herramienta fina lo despegaremos.

