



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Ulefone Armor X3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla




Para empezar aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de una o más púas plásticas despegaremos todos los bordes de la pantalla.





Paso 2 - Pantalla completa



Una vez despegada la pantalla debemos retirar el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y ya podremos desconectarla.

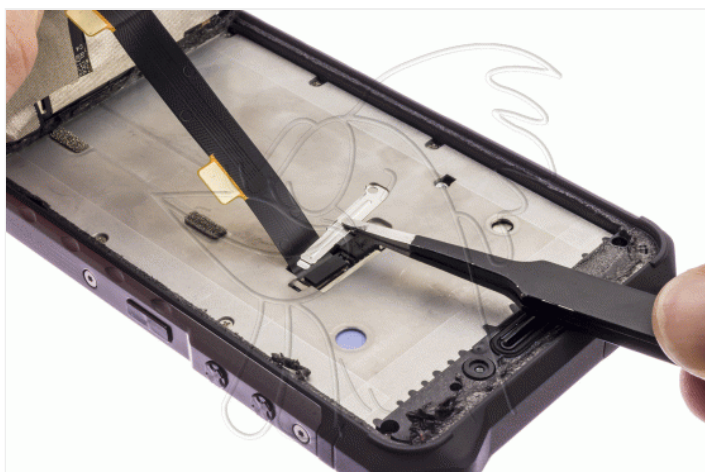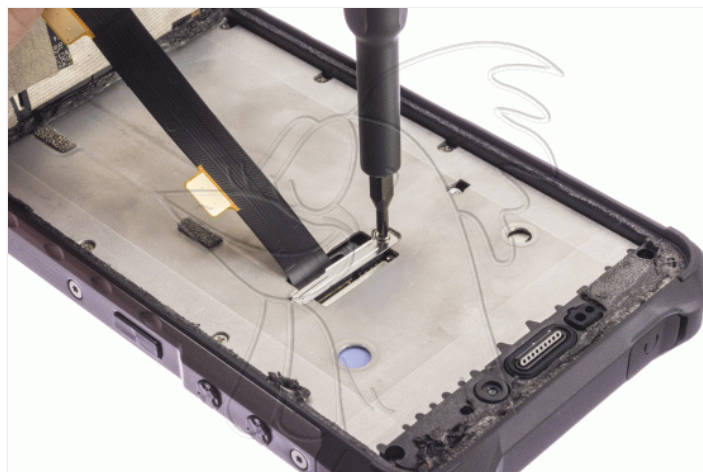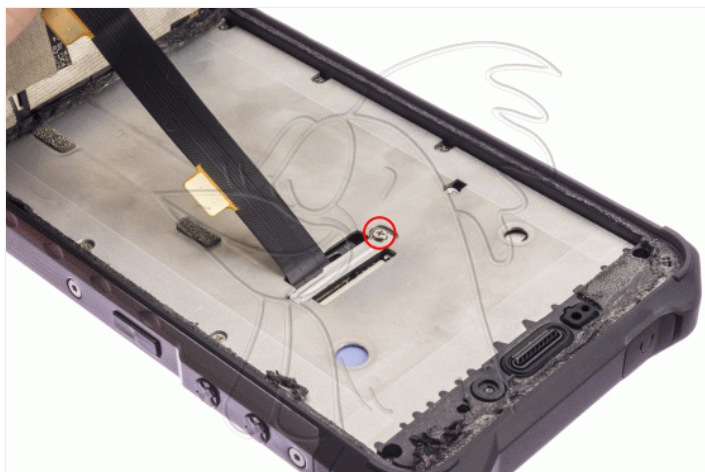



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta fina levantaremos la carcasa.

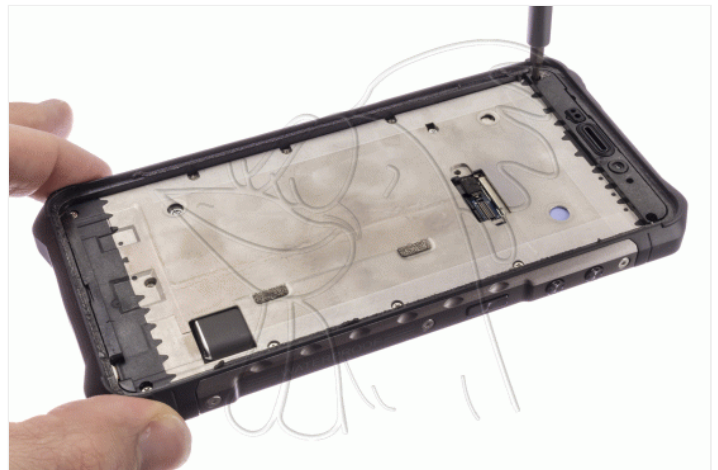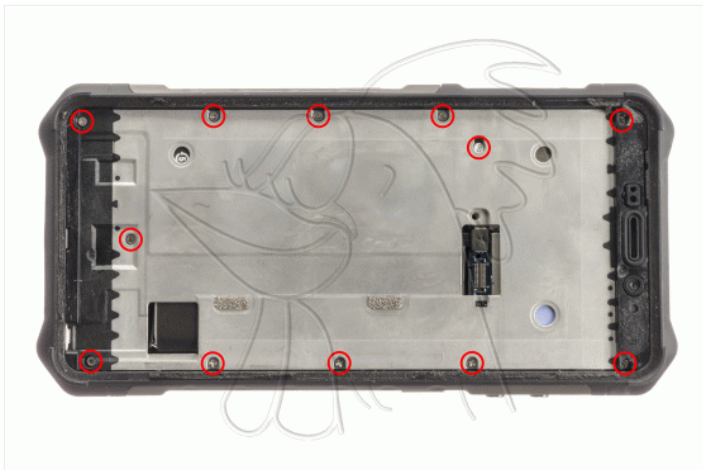

Paso 4 - Auricular

Finalmente retiraremos el adhesivo que se encuentra por encima del auricular, y con la ayuda de una herramienta metálica fina despegaremos el adhesivo que sujeta el auricular que vamos a remplazar, y ya podremos retirarlo.

