



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Ulefone Armor X5 cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Calentar pantalla

Aplicamos calor con un tapete térmico sobre la pantalla, con una herramienta metálica nos abriremos un pequeño hueco e introducimos una púa plástica, con la cual iremos despegando todos los bordes hasta conseguir despegarlas por todo su contorno.







Paso 2 - Pantalla completa

Una vez separada la pantalla, quitaremos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, lo retiraremos con una pinza antiestática y soltamos el conector con ayuda de una herramienta plástica.





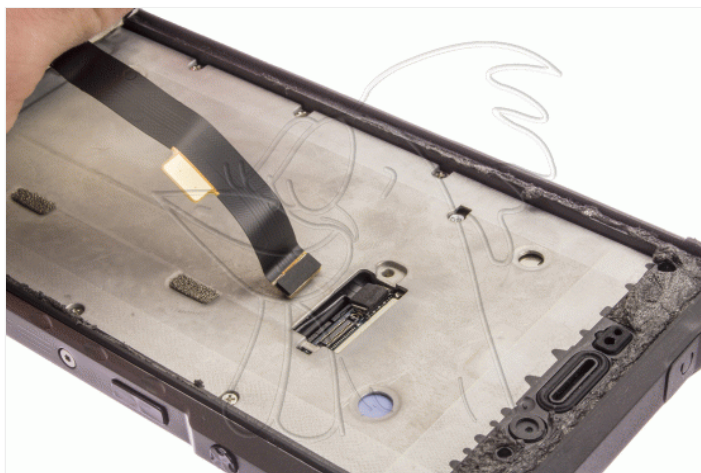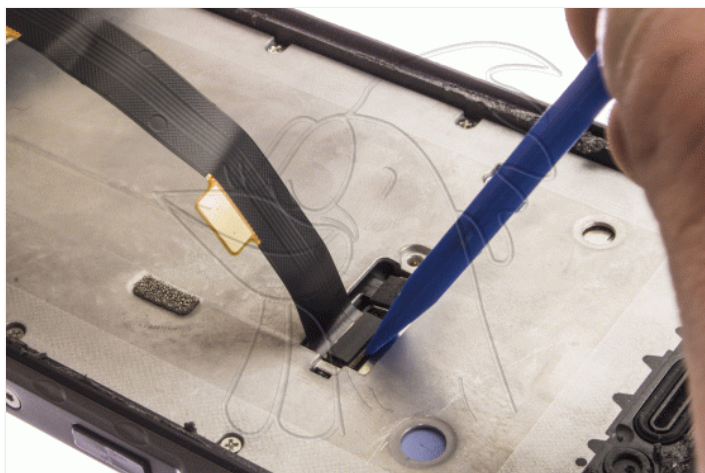

Paso 3 - Carcasa intermedia

Una vez separada la pantalla, extraemos la bandeja, y extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.



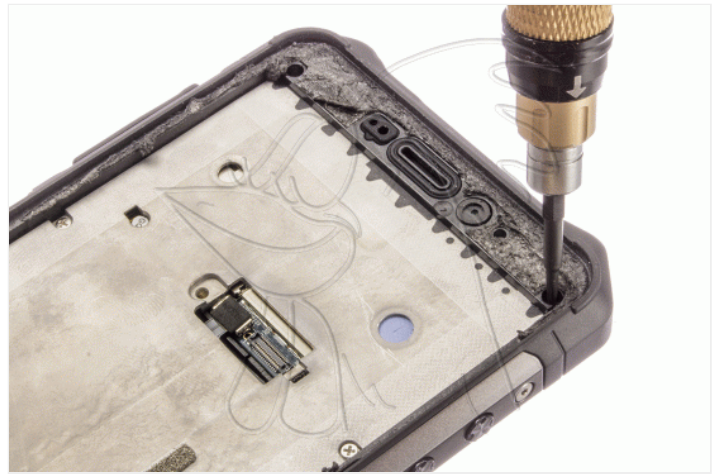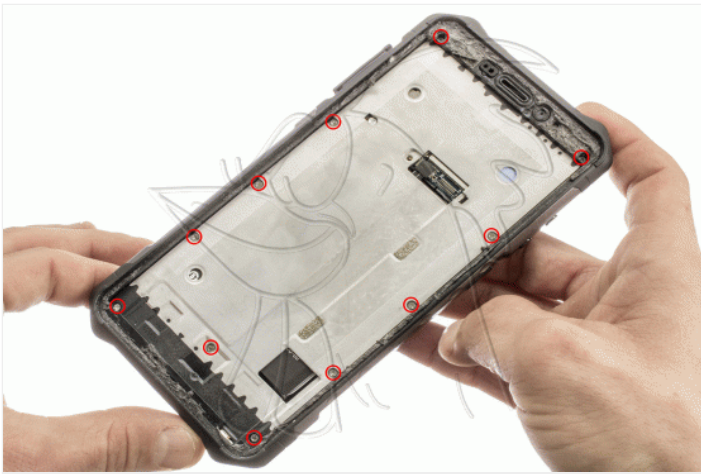

Paso 4 - Desconectar batería

Una vez separada la carcasa intermedia del terminal, desconectamos la batería con ayuda de una herramienta plástica.



Paso 5 - Cámara frontal

Con ayuda de una pinza despegamos el adhesivo que cubre el conector de la cámara, con una herramienta fina plástica soltamos el conector de la cámara y la extraemos haciendo palanca desde su base para extraerla.

