



## Manual paso a paso: de Motorola Moto G8 Plus Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Placa auxiliar con conector de carga, datos y accesorios tipo C

6,34 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar retiraremos la bandeja de las tarjetas.



## Paso 2 - Carcasa trasera


Despegamos la carcasa trasera con la ayuda de una púa plástica, y con un dedo presionaremos el lector de huellas y lo despegaremos.

Podéis aplicar un poco de calor para ablandar el adhesivo que la sujeta, y así la despegareis más fácilmente.




### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una herramienta plana la desengancharemos.

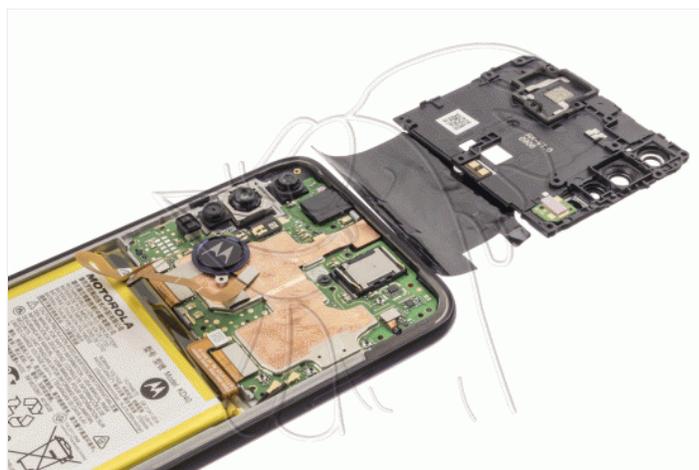


### Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

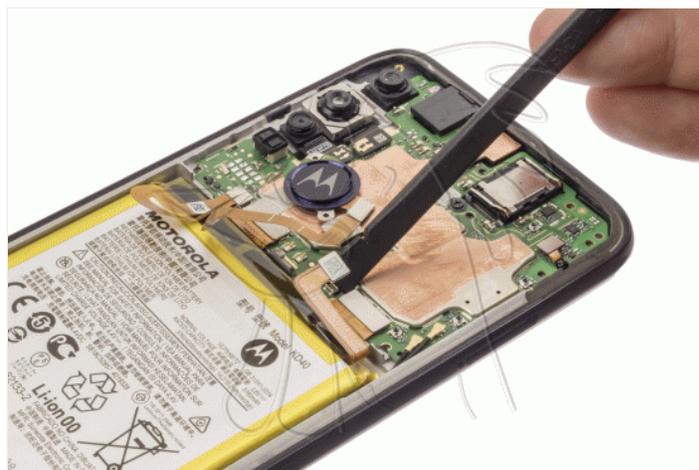

## Paso 5 - Altavoz



Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, y con una herramienta de punta plana lo desengancharemos.

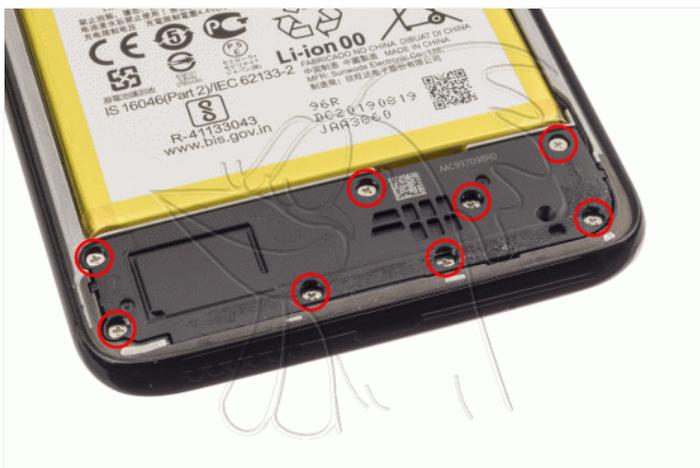

## Paso 6 - Componentes

Desconectamos los dos cables coaxiales y el flex puente de la placa auxiliar.



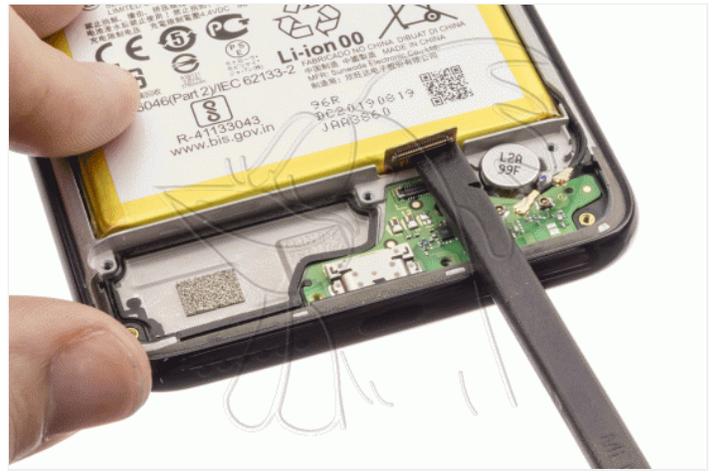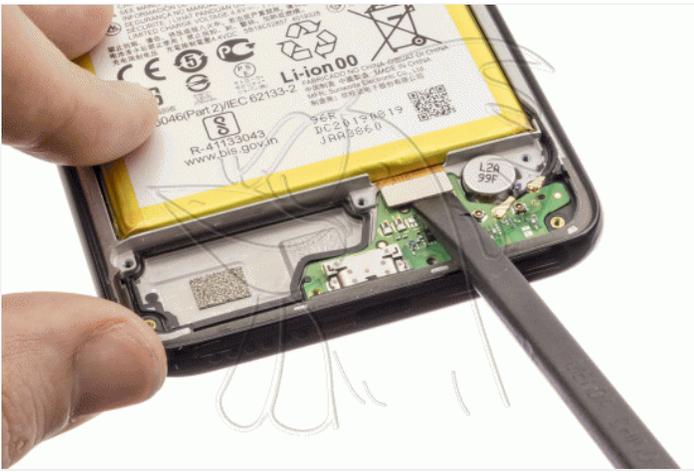

## Paso 7 - Placa auxiliar

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar averiada, y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos.

