



Manual paso a paso: de Sony Xperia Z3 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 20.7 Mpx para Sony Xperia Z3, D6603

2,43 €



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Sony Xperia Z3

Características técnicas:

Dimensiones físicas: 146 x 72 x 7.3 mm, 152 gramos

Pantalla: IPS 5.2 pulgadas

Resolución: 1080p (424 ppp)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC), quad-core a 2,5 GHz

RAM: 3 GB

Memoria: 16 GB (ampliable con microSD)

Versión software: Android 4.4.4 (KitKat)

Conectividad: WiFi 802.11ac, LTE, NFC, GPS, Ant+, USB 2.0, Bluetooth 4.0

Cámaras: Principal de 20.7 MP (1/2.3") con grabación 4K, frontal de 2.2 MP (vídeo 1080p)

Batería: 3.100 mAh

Protección: IP65 e IP68

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2

Al igual que el resto de la gama Xperia Z, la tapa trasera está pegada con un adhesivo que garantiza la estanqueidad del equipo. Aplicaremos calor a la tapa trasera para ablandar el pegamento y que se despegue con facilidad.

Sugerimos 2 métodos:

1. **Hot Glass:** Manta calorífica para microondas. (Aconsejado)
2. **Tobera de aire caliente:** Inculda en las estaciones de soldadura SMD.



Paso 3 - Apertura

Caliente el Hot Glass en el microondas un par de minutos (ver instrucciones) y aplique calor durante un par de minutos directamente a la tapa trasera.

Si utiliza la tobera de aire caliente, bastará con unos segundos.





Paso 4

Introduzca la punta de una púa por detrás de la tapa trasera y recorra todo el contorno, soltando así la fina tira adhesiva.


Utilice una ventosa para tirar suavemente de la tapa.







Paso 5 - Cámara trasera

Retire el tornillo Phillips de la cámara trasera.

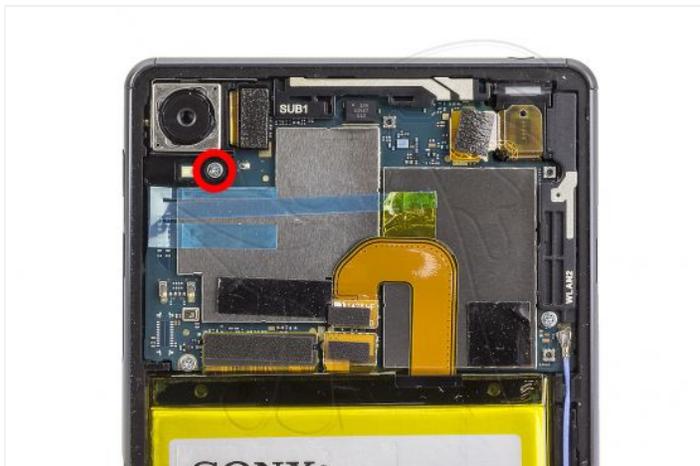

Paso 6

Retire el soporte de plástico que sujeta la cámara.

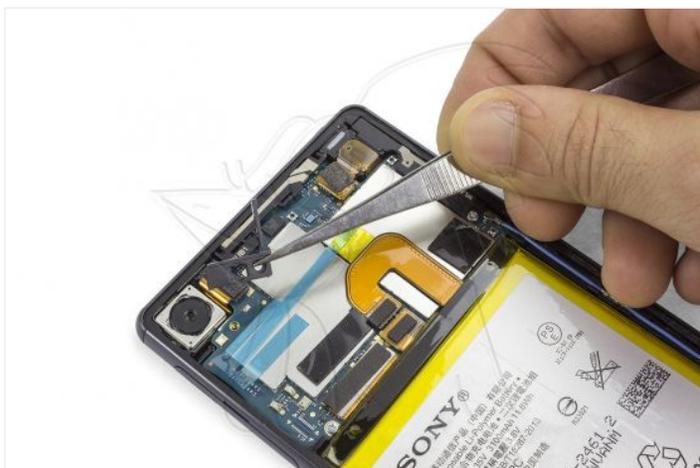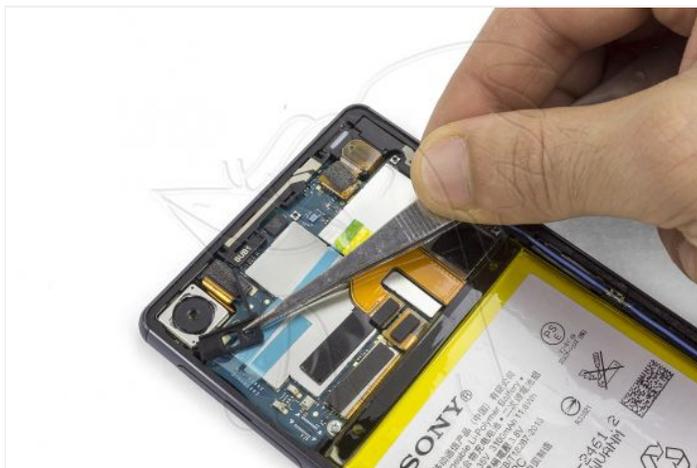

Paso 7

Finalmente, desconecte la cámara de la placa base y tire suavemente de ella para extraerla.

